

Produkt: SpiroTrap Rp1 1/2" Threaded fitting

Type:

AE150/026

Datum:

01.02.2024

Kunde:

Projekt:

Referenz:

**Auslegekriterien**

Medium:	Wasser / Glycol ( max.50%)	
Max. Fließgeschwindigkeit:	1	m/s
Max. Volumenstrom:	5,00	m <sup>3</sup> /h
Max. Betriebsdruck:	8	bar-g
Max. Temperatur:	180	°C
Entwurf Standard:	EN 13445	


**Qualitätskontrolle**

Dichtigkeitstest:	nein
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

**Werkstoffe**

Gehäuse:	Messing
Abschlammventil:	Messing
Spirorohr Innenrohr:	Kupfer
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)

**Zeichnung**

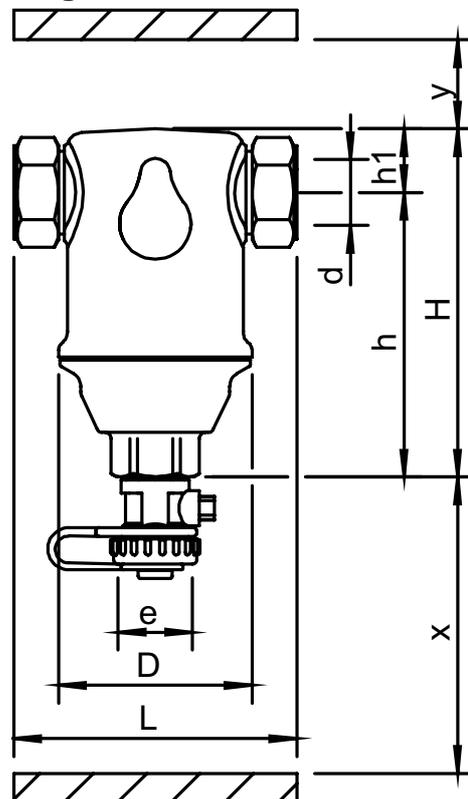

**Abmessungen**

d:	Rp1 1/2"
H:	197 mm
h:	155 mm
h1:	42 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
x:	>70 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Volumen	0,32 ltr
Leergewicht (circa)	1,6 kg

Änderungen vorbehalten