

Produkt: SpiroVent 22 mm Quetschverschraubung

Type:

AA022FBA08

Datum:

24.06.2021

Kunde:

Projekt:

Referenz:

**Auslegekriterien**

Medium:	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Max. Fließgeschwindigkeit:	1	m/s
Max. Volumenstrom:	1,30	m <sup>3</sup> /h
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	180	°C
Schließtemperatur:	100	°C
Entwurf Standard:	EN 13445	


**Qualitätskontrolle**

Dichtigkeitstest:	ja
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

**Werkstoffe**

Gehäuse:	Messing
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	TPX
Spirorohr Innenrohr:	Kupfer
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)

**Zeichnung**

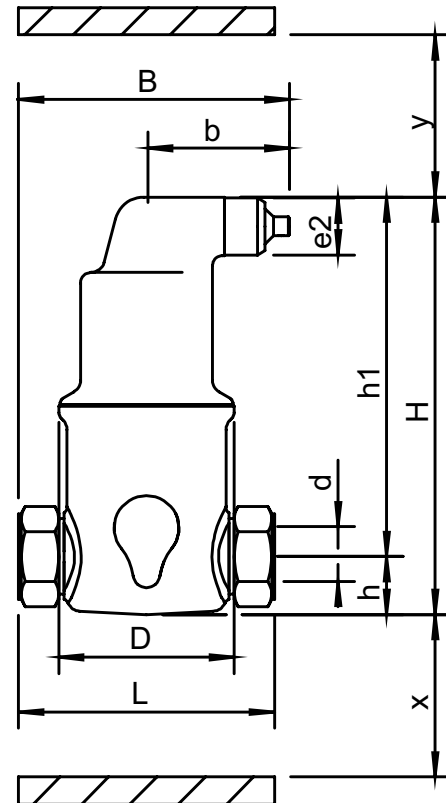

**Abmessungen**

d:	22 mm
H:	154 mm
h:	21 mm
h1:	133 mm
L:	105 mm
D:	65 mm
B:	106 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volumen	0,18 ltr
Leergewicht (circa)	1,2 kg

Änderungen vorbehalten