


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT MultiControl Cool Duo-5.6		SPIROTECH 	
Kunde:		Type: EMCC-D1-5.6	
Projekt:			
Referenz:			

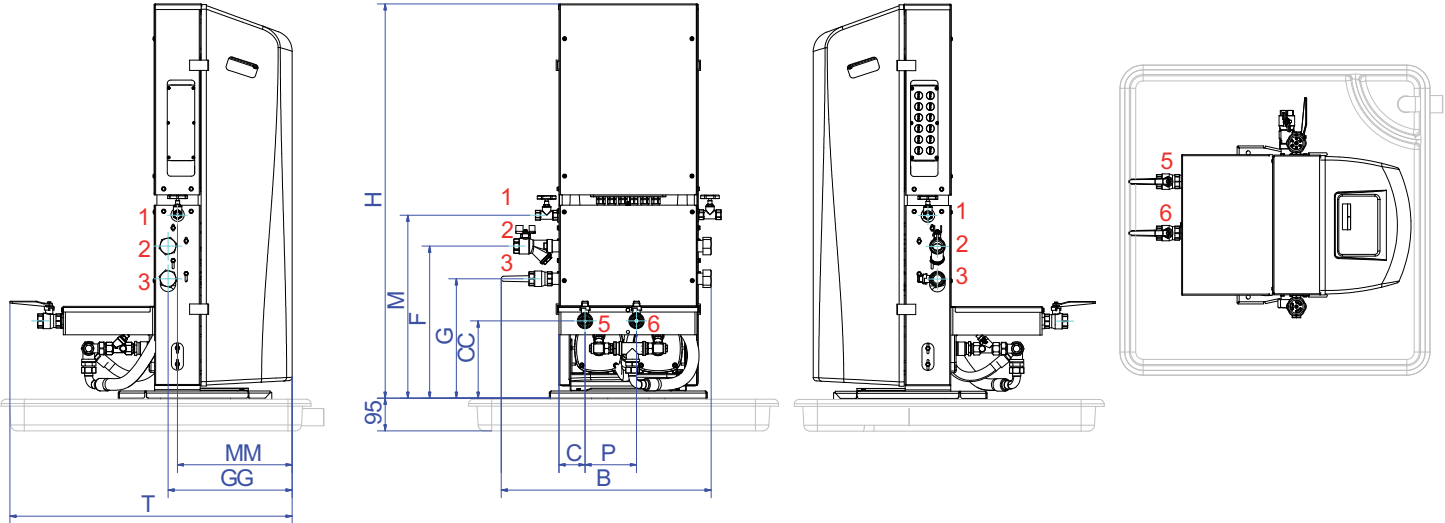

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1149 mm
Min. Betriebsdruck:	2,0 bar-g	Breite:	406 mm
Ablass:	5,6 bar-g	Tiefe:	830 mm
Max. Betriebsdruck:	10,0 bar-g		
Min. Temperatur:	-10 °C	B	612 mm
Max. Temperatur:	70 °C	C	76 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	CC	225 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	F	443 mm
		G	348 mm
		GG	362 mm
		H	1149 mm
		M	533 mm
		MM	334 mm
		P	150 mm
		T	820 mm
		Leergewicht (circa):	99 kg
Qualitätskontrolle		Anschlüsse	
Funktionstest:	ja	1. Nachfüllen	Rp1/2
Testmedium:	Wasser	2. Ausdehnung Ausblaseleitung	Rp1
Hochspannungstest:	ja	3. Ausdehnung Druckleitung	Rp1
Zertifikat:	nein	5. Saugleitung	Rp1
CE-Kennzeichnung:	ja	6. Ausblaseleitung	Rp1
Materialzertifikate:	nein		
Werkstoffe			
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing		
Pumpe:	AISI316		
Hauptpumpe:	Horizontal mehrstufig		
	2 x 50%		
Überströmventil(e)	1 x 100%		
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Elektroanschluss			
Spannung:	[1x] 230V~/50Hz		
Energieverbrauch:	1,5 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten