


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT MultiControlKompact 500 maxi-8.1-Twin		SPIROTECH 
Kunde: Projekt: Referenz:	Type: EMCK-M500-8.1-TWIN	

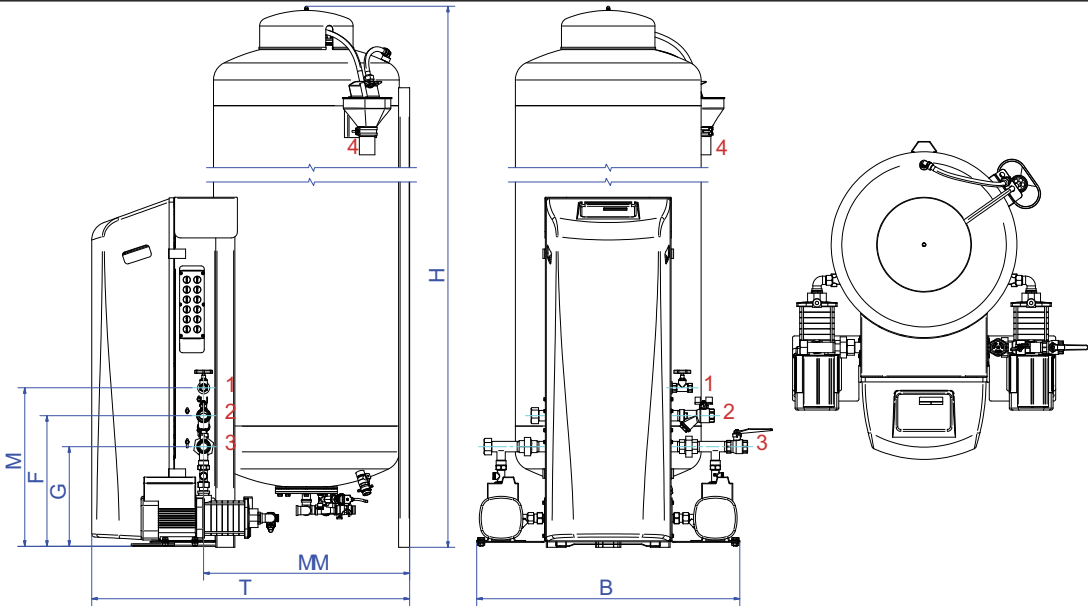

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	2153 mm
Min. Betriebsdruck:	6,0 bar-g	Breite:	850 mm
Ablass:	8,1 bar-g	Tiefe:	850 mm
Max. Betriebsdruck:	10,0 bar-g	B	850 mm
Max. Temperatur:	70 °C	F	422 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	G	322 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	H	2153 mm
Qualitätskontrolle		M	512 mm
Funktionstest:	ja	MM	665 mm
Testmedium:	Wasser	T	850 mm
Hochspannungstest:	ja	Leergewicht (circa):	171 kg
Zertifikat:	nein	Anschlüsse	
CE-Kennzeichnung:	ja	1. Nachfüllen	Rp1/2
Materialzertifikate:	nein	2. Ausdehnung Ausblaseleitung	Rp1
Werkstoffe		3. Ausdehnung Druckleitung	Rp1
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing	4. Ablass	DN50 Geberit
Pumpe:	AISI316		
Hauptpumpe:	Horizontal mehrstufig		
	2 x 100%		
Überströmventil(e)	2 x 100%		
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Elektroanschluss			
Spannung:	[1x] 230V~/50Hz		
Energieverbrauch:	1,5 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten