


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH
MultiControlKompact 125 maxi-5.6-Twin		Type: EMCK-M125-5.6-TWIN
Kunde:		
Projekt:		
Referenz:		

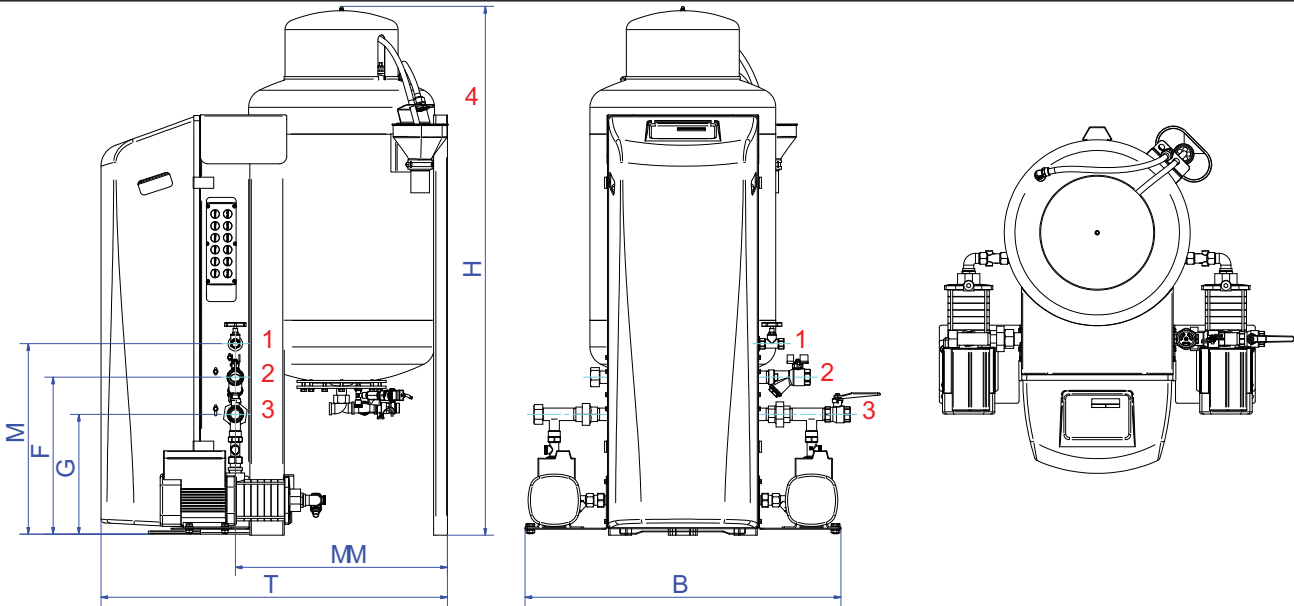

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1422 mm
Min. Betriebsdruck:	2,4 bar-g	Breite:	850 mm
Ablass:	5,6 bar-g	Tiefe:	932 mm
Max. Betriebsdruck:	10,0 bar-g		
Max. Temperatur:	70 °C	B	850 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	F	422 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	G	322 mm
		H	1422 mm
		M	512 mm
		MM	570 mm
		T	932 mm
Qualitätskontrolle		Leergewicht (circa):	115 kg
Funktionstest:	ja		
Testmedium:	Wasser		
Hochspannungstest:	ja		
Zertifikat:	nein		
CE-Kennzeichnung:	ja		
Materialzertifikate:	nein		
Werkstoffe		Anschlüsse	
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing	1. Nachfüllen	Rp1/2
Pumpe:	AISI316	2. Ausdeshnung Ausblaseleitung	Rp1
Hauptpumpe:	Horizontal mehrstufig	3. Ausdehnung Druckleitung	Rp1
	2 x 100%	4. Ablass	DN50 Geberit
Überströmventil(e)	2 x 100%		
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Elektroanschluss			
Spannung:	[1x] 230V~/50Hz		
Energieverbrauch:	1,1 kW		
Schutzart:	IPX4D		