


**MultiControlKompact 75 maxi-4.0-Twin**

Kunde:

Projekt:

Referenz:

**Type: EMCK-M75-4.0-TWIN**

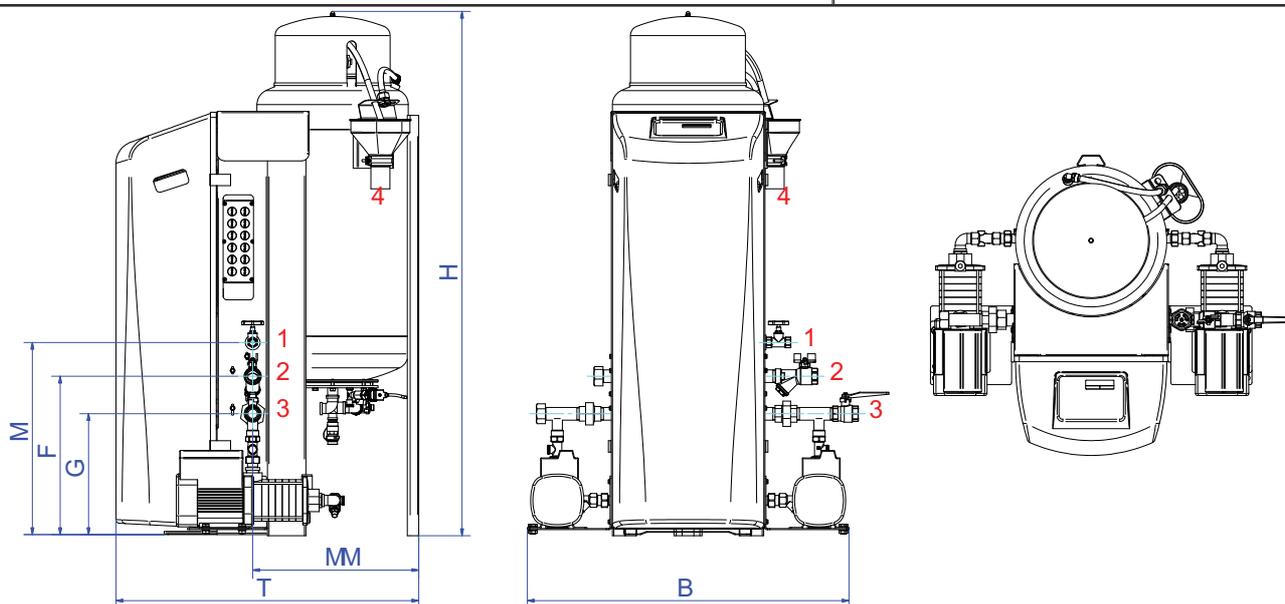

**Auslegekriterien**

Medium:	Wasser / Glycol ( max.40%)
Min. Betriebsdruck:	1,0 bar-g
Ablass:	4,0 bar-g
Max. Betriebsdruck:	10,0 bar-g
Max. Temperatur:	70 °C
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C

**Qualitätskontrolle**

Funktionstest:	ja
Testmedium:	Wasser
Hochspannungstest:	ja
Zertifikat:	nein
CE-Kennzeichnung:	ja
Materialzertifikate:	nein

**Werkstoffe**

Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing
Pumpe:	AISI316
Hauptpumpe:	Horizontal mehrstufig 2 x 100%
Überströmventil(e)	2 x 100%
Mantel:	Stahlblech
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

**Elektroanschluss**

Spannung:	[1x] 230V~/50Hz
Energieverbrauch:	1,1 kW
Schutzart:	IPX4D

**Abmessungen**

Höhe:	1397 mm
Breite:	850 mm
Tiefe:	800 mm
B	850 mm
F	422 mm
G	322 mm
H	1397 mm
M	512 mm
MM	439 mm
T	800 mm

Leergewicht (circa): 111 kg

**Anschlüsse**

1. Nachfüllen	Rp1/2
2. Ausdehnung Ausblaseleitung	Rp1
3. Ausdehnung Druckleitung	Rp1
4. Ablass	DN50 Geberit

Änderungen vorbehalten