


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 
MultiControlModular D1-4.0-twin		
Kunde:		Type: EMCM-D1-4.0-TWIN
Projekt:		
Referenz:		

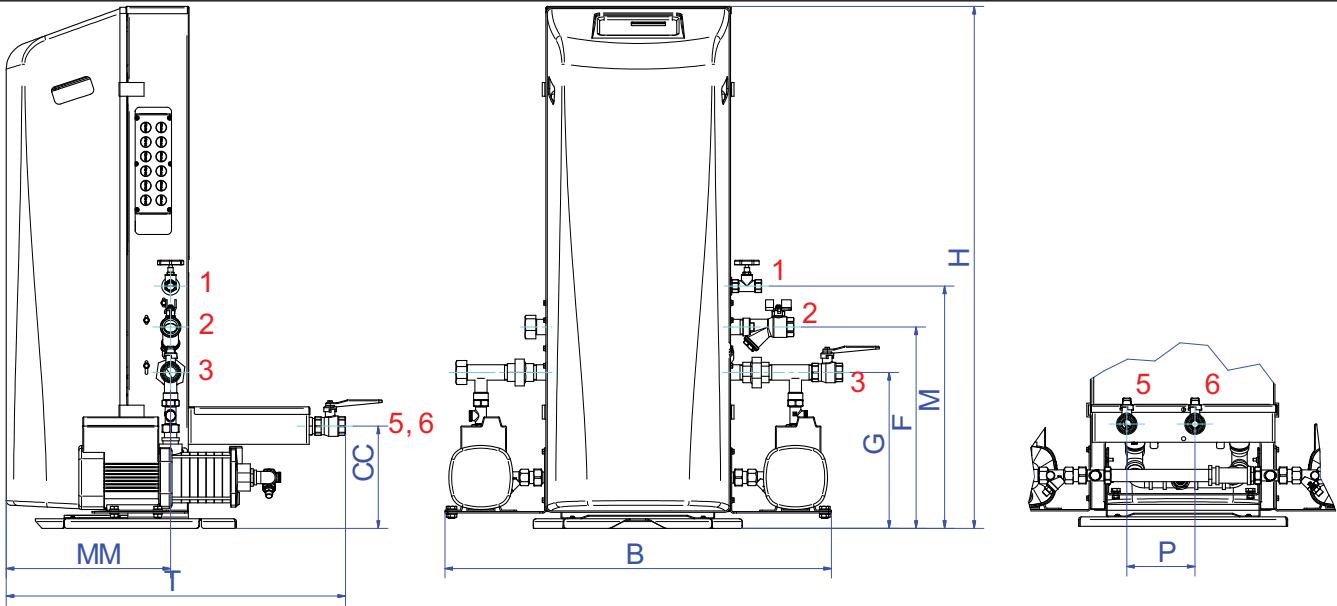

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1149 mm
Min. Betriebsdruck:	1,0 bar-g	Breite:	850 mm
Ablass:	4,0 bar-g	Tiefe:	747 mm
Max. Betriebsdruck:	10,0 bar-g	B	850 mm
Max. Temperatur:	70 °C	CC	343 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	F	443 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	G	343 mm
Qualitätskontrolle		H	1149 mm
Funktionstest:	ja	M	533 mm
Testmedium:	Wasser	MM	362 mm
Hochspannungstest:	ja	P	150 mm
Zertifikat:	nein	T	747 mm
CE-Kennzeichnung:	ja	Leergewicht (circa):	84 kg
Materialzertifikate:	nein	Anschlüsse	
Werkstoffe		1. Nachfüllen	Rp1/2
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing	2. Ausdeshnung Ausblaseleitung	Rp1
Pumpe:	AISI316	3. Ausdehnung Druckleitung	Rp1
Hauptpumpe:	Horizontal mehrstufig	5. Saugleitung	Rp1
	2 x 50%	6. Ausblaseleitung	Rp1
Überströmventil(e)	2 x 100%		
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Elektroanschluss			
Spannung:	[1x] 230V~/50Hz		
Energieverbrauch:	1,1 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten