

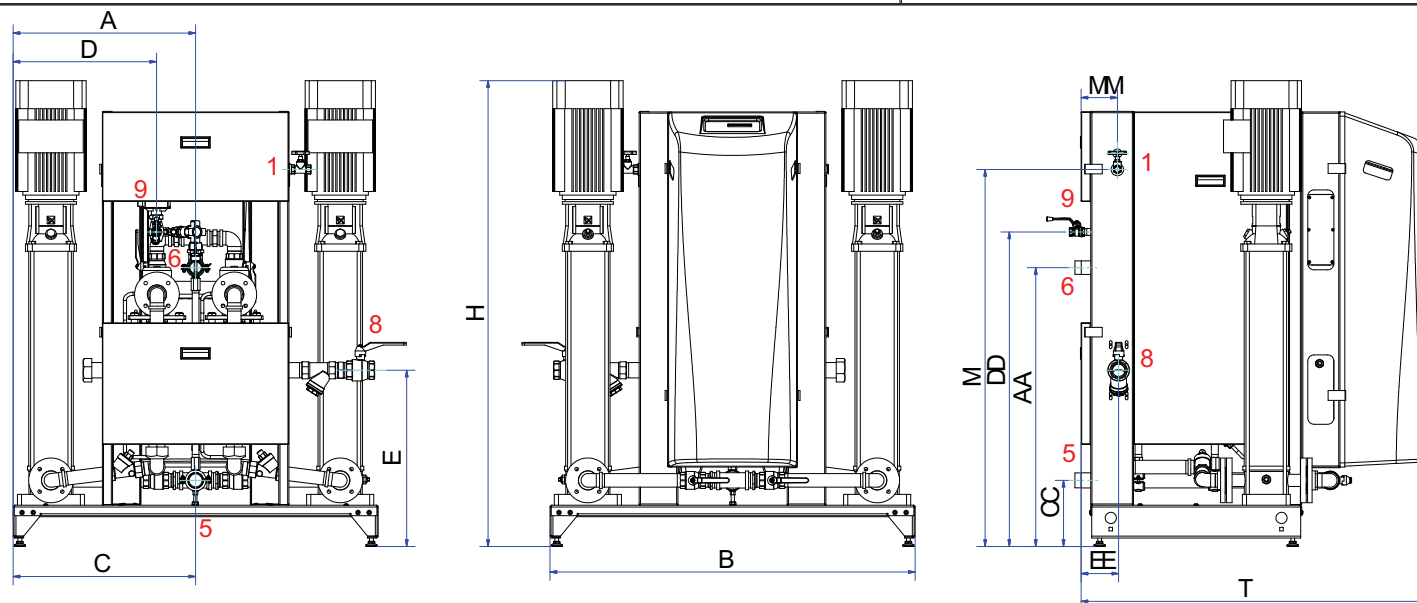
MultiControlModular D2-7.8-twin

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Type: **EMCM-D2-7.8-TWIN**


Auslegekriterien

Medium: Wasser / Glycol (max.40%)

Min. Betriebsdruck: 6,0 bar-g

Ablass: 7,8 bar-g

Max. Betriebsdruck: 16,0 bar-g

Max. Temperatur: 70 °C

Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

Nachfüllflüssigkeit: 0 - 70 °C

Qualitätskontrolle

Funktionstest: ja

Testmedium: Wasser

Hochspannungstest: ja

Zertifikat: nein

CE-Kennzeichnung: ja

Materialzertifikate: nein

Werkstoffe

Leitungen / Verbindungen: Kupfer/Messing

Pumpe: AISI316

Hauptpumpe: vertikal mehrstufig

Überströmventil(e): 2 x 50%

Mantel: 2 x 100%

Mantel: Stahlblech

Farbe: Gelb (RAL 1003)

Elektroanschluss

Spannung: [3x] 400V~/50Hz

Energieverbrauch: 2,4 kW

Schutzart: IPX4D

Abmessungen

Höhe: 1359 mm

Breite: 1142 mm

Tiefe: 1075 mm

A: 571 mm

AA: 906 mm

B: 1142 mm

C: 571 mm

CC: 180 mm

D: 694 mm

DD: 802 mm

E: 551 mm

EE: 118 mm

H: 1359 mm

M: 1179 mm

MM: 114 mm

T: 1075 mm

Leergewicht (circa): 213 kg

Anschlüsse

1. Nachfüllen Rp1/2 Rp3/4

5. Saugleitung R6/4

6. Ausblaseleitung R6/4

8. Ausdehnung Druckleitung Rp6/4

Änderungen vorbehalten