


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 
MultiControlModular M0.3-16.0		
Kunde:		Type: EMCM-M0.3-16.0
Projekt:		
Referenz:		

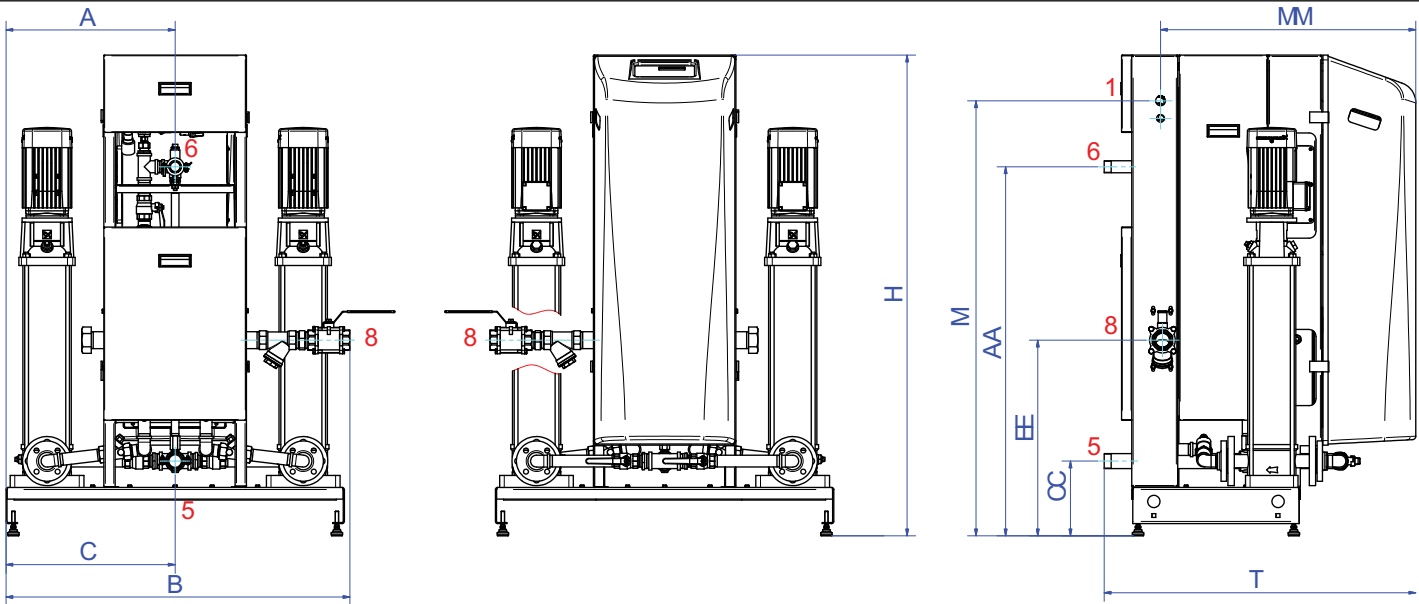

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)
Min. Betriebsdruck:	8,0 bar-g
Ablass:	16,0 bar-g
Max. Betriebsdruck:	25,0 bar-g
Max. Temperatur:	70 °C
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C

Qualitätskontrolle

Funktionstest:	ja
Testmedium:	Wasser
Hochspannungstest:	ja
Zertifikat:	nein
CE-Kennzeichnung:	ja
Materialzertifikate:	nein

Werkstoffe

Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing
Pumpe:	AISI316
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig 2 x 100%
Überströmventil(e)	1 x 100%
Mantel:	Stahlblech
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

Elektroanschluss

Spannung:	[3x] 400V~/50Hz
Energieverbrauch:	2,4 kW
Schutzart:	IPX4D

Abmessungen

Höhe:	1370 mm
Breite:	980 mm
Tiefe:	888 mm
A	482 mm
AA	1052 mm
B	980 mm
C	482 mm
CC	213 mm
EE	558 mm
H	1370 mm
M	1190 mm
MM	728 mm
T	888 mm

Leergewicht (circa): 170 kg

Anschlüsse

1. Nachfüllen	Rp1/2
5. Saugleitung	R5/4
6. Ausblaseleitung	R1
8. Ausdehnung Druckleitung	Rp6/4