


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT MultiControlModular M1-8.1-twin		SPIROTECH 
Kunde: Projekt: Referenz:	Type: EMCM-M1-8.1-TWIN	

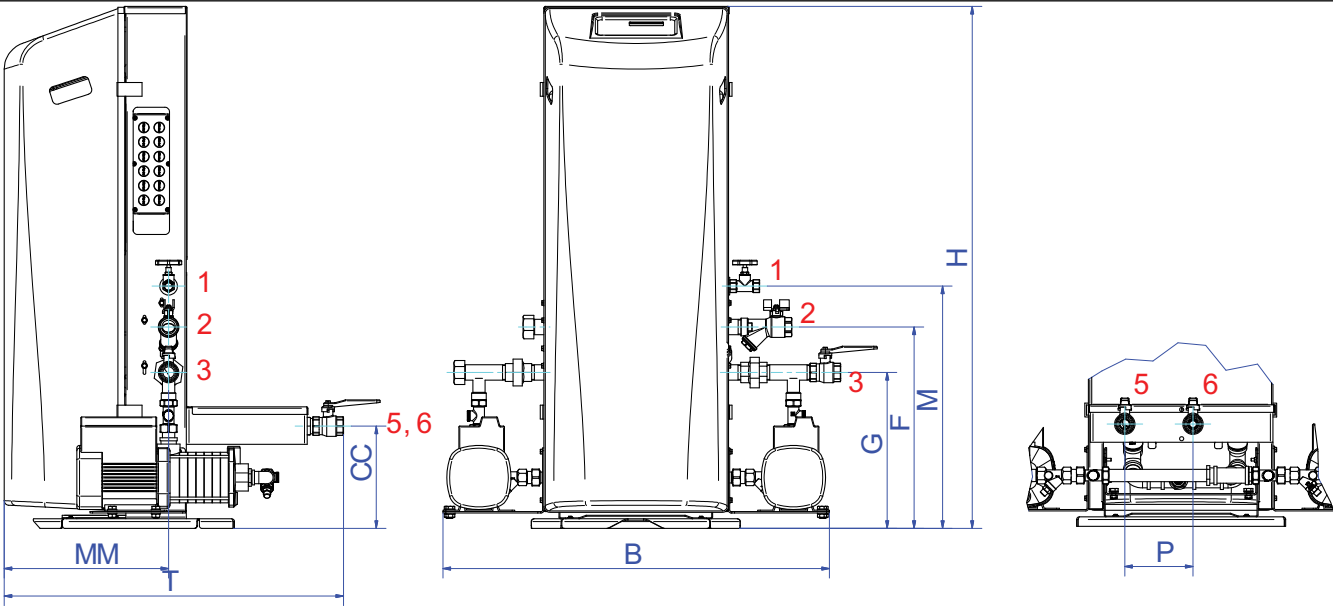

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1149 mm
Min. Betriebsdruck:	6,0 bar-g	Breite:	850 mm
Ablass:	8,1 bar-g	Tiefe:	747 mm
Max. Betriebsdruck:	10,0 bar-g	B	850 mm
Max. Temperatur:	70 °C	CC	225 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	F	443 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	G	343 mm
Qualitätskontrolle		H	1149 mm
Funktionstest:	ja	M	533 mm
Testmedium:	Wasser	MM	362 mm
Hochspannungstest:	ja	P	150 mm
Zertifikat:	nein	T	747 mm
CE-Kennzeichnung:	ja	Leergewicht (circa):	89 kg
Materialzertifikate:	nein	Anschlüsse	
Werkstoffe		1. Nachfüllen	Rp1/2
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing	2. Ausdeshnung Ausblaseleitung	Rp1
Pumpe:	AISI316	3. Ausdehnung Druckleitung	Rp1
Hauptpumpe:	Horizontal mehrstufig 2 x 100%	5. Saugleitung	Rp1
Überströmventil(e)	2 x 100%	6. Ausblaseleitung	Rp1
Mantel:	Stahlblech	Elektroanschluss	
Farbe:	Gelb (RAL 1003)	Spannung:	[1x] 230V~/50Hz
		Energieverbrauch:	1,5 kW
		Schutzart:	IPX4D