


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT MultiControlModular M7-6.6		SPIROTECH 	
Kunde:		Type: EMCM-M7-6.6	
Projekt:			
Referenz:			

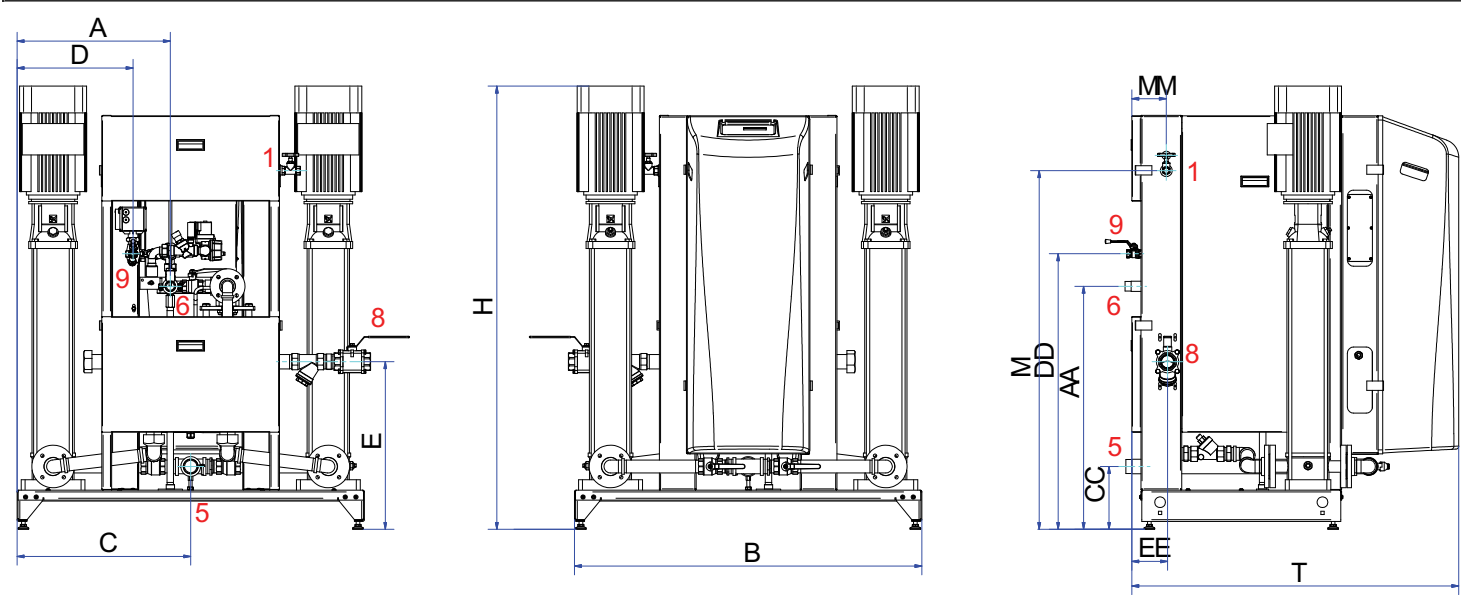

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1359 mm
Min. Betriebsdruck:	2,4 bar-g	Breite:	965 mm
Ablass:	6,6 bar-g	Tiefe:	1075 mm
Max. Betriebsdruck:	16,0 bar-g		
Max. Temperatur:	70 °C	A	405 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	AA	1033 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	B	965 mm
		C	482 mm
		CC	180 mm
		D	528 mm
		DD	920 mm
		E	550 mm
		EE	118 mm
		H	1359 mm
		M	1179 mm
		MM	114 mm
		T	1075 mm
		Leergewicht (circa):	219 kg
Qualitätskontrolle		Anschlüsse	
Funktionstest:	ja	1. Nachfüllen	Rp1/2 Rp3/4
Testmedium:	Wasser	5. Saugleitung	R6/4
Hochspannungstest:	ja	6. Ausblaseleitung	R6/4
Zertifikat:	nein	8. Ausdehnung Druckleitung	R6/4
CE-Kennzeichnung:	ja	9.	Rp1/2
Materialzertifikate:	nein		
Werkstoffe			
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing		
Pumpe:	AISI316		
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig		
	2 x 100%		
Überströmventil(e)	1 x 100%		
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Elektroanschluss			
Spannung:	[3x] 400V~/50Hz		
Energieverbrauch:	4,6 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten