


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT MultiControlModular M6-10.1-twin		SPIROTECH 
Kunde: Projekt: Referenz:	Type: EMCM-M6-10.1-TWIN	

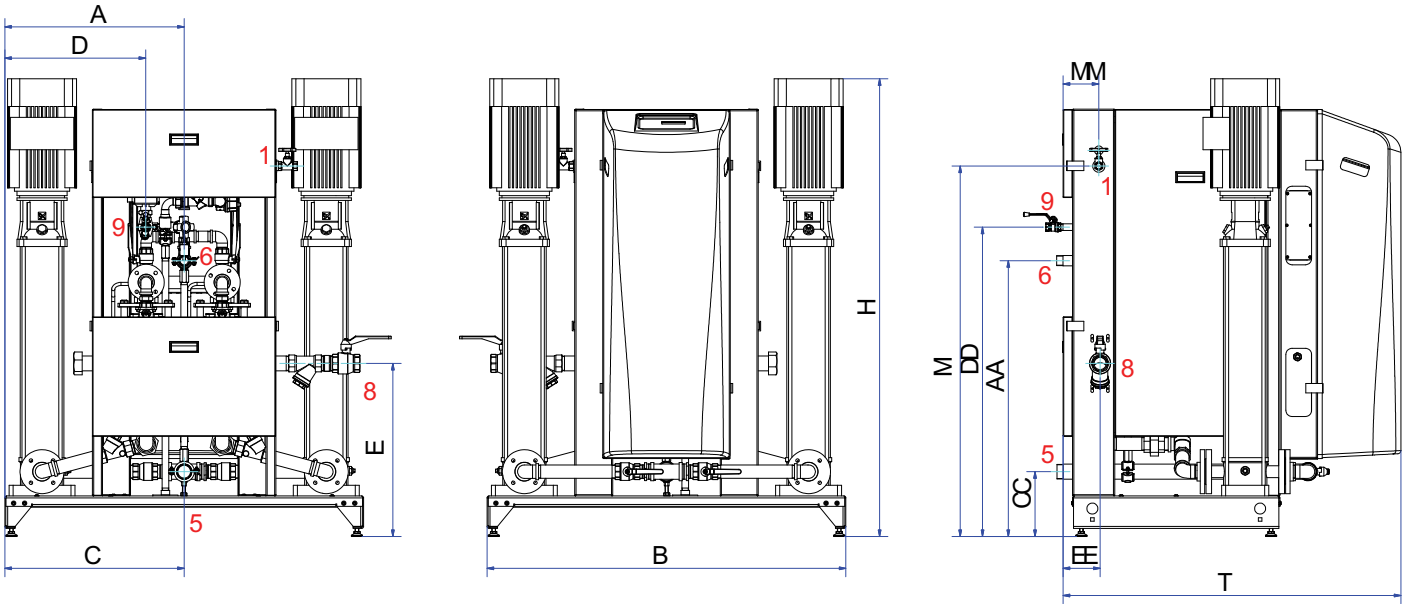

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1359 mm
Min. Betriebsdruck:	6,0 bar-g	Breite:	1142 mm
Ablass:	10,1 bar-g	Tiefe:	1075 mm
Max. Betriebsdruck:	16,0 bar-g	A	571 mm
Max. Temperatur:	70 °C	AA	923 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	B	1142 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	C	571 mm
Qualitätskontrolle		CC	180 mm
Funktionstest:	ja	D	693 mm
Testmedium:	Wasser	DD	862 mm
Hochspannungstest:	ja	E	551 mm
Zertifikat:	nein	EE	118 mm
CE-Kennzeichnung:	ja	H	1359 mm
Materialzertifikate:	nein	M	1179 mm
Werkstoffe		MM	114 mm
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing	T	1075 mm
Pumpe:	AISI316	Leergewicht (circa):	186 kg
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig	Anschlüsse	
	2 x 100%	1. Nachfüllen	Rp1/2 Rp3/4
Überströmventil(e)	2 x 100%	5. Saugleitung	R6/4
Mantel:	Stahlblech	6. Ausblaseleitung	R6/4
Farbe:	Gelb (RAL 1003)	8. Ausdehnung Druckleitung	R6/4
		9.	Rp1/2
Elektroanschluss			
Spannung:	[3x] 400V~/50Hz		
Energieverbrauch:	4,6 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten