


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH
MultiControlModular M9-6.6-twin		
Kunde:	Type: EMCM-M9-6.6-TWIN	
Projekt:		
Referenz:		

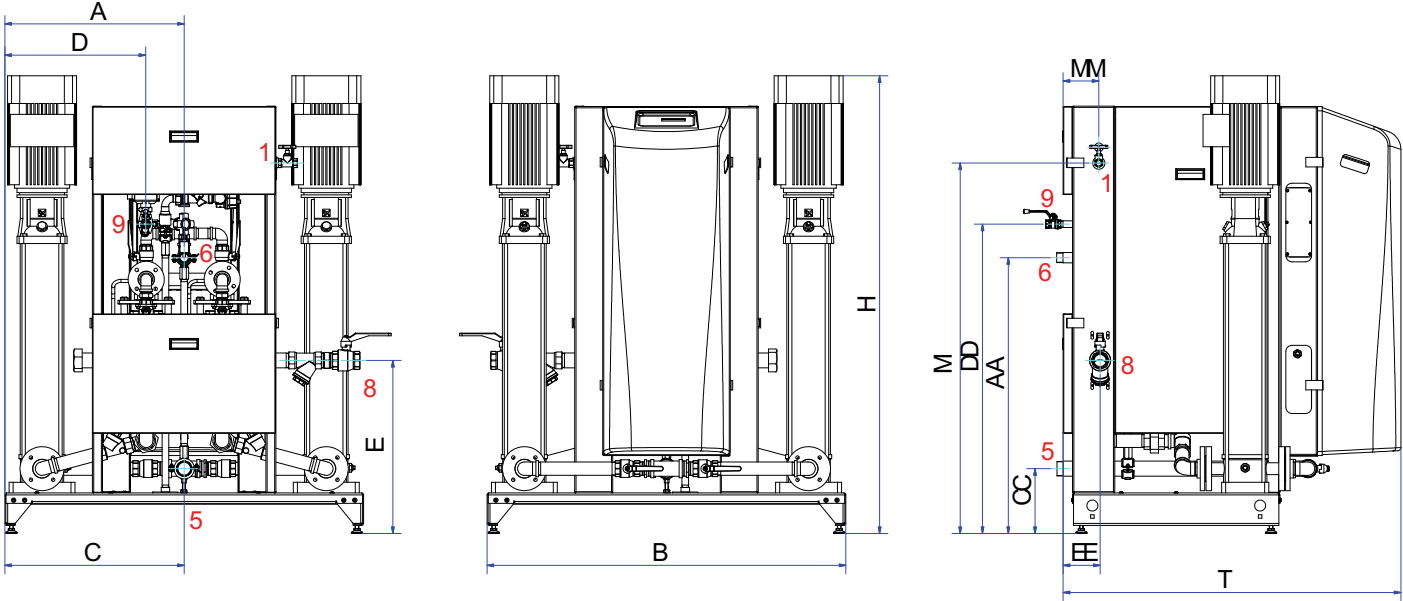

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)
Min. Betriebsdruck:	2,4 bar-g
Ablass:	6,6 bar-g
Max. Betriebsdruck:	16,0 bar-g
Max. Temperatur:	70 °C
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C

Qualitätskontrolle

Funktionstest:	ja
Testmedium:	Wasser
Hochspannungstest:	ja
Zertifikat:	nein
CE-Kennzeichnung:	ja
Materialzertifikate:	nein

Werkstoffe

Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing
Pumpe:	AISI316
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig
	2 x 100%
Überströmventil(e)	2 x 100%
Mantel:	Stahlblech
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

Elektroanschluss

Spannung:	[3x] 400V~/50Hz
Energieverbrauch:	8,2 kW
Schutzart:	IPX4D

Abmessungen

Höhe:	1460 mm
Breite:	1142 mm
Tiefe:	1075 mm
A	583 mm
AA	884 mm
B	1142 mm
C	571 mm
CC	205 mm
D	461 mm
DD	998 mm
E	551 mm
EE	118 mm
H	1460 mm
M	1179 mm
MM	114 mm
T	1075 mm
Leergewicht (circa):	308 kg

Anschlüsse

1. Nachfüllen	Rp1/2 Rp3/4
5. Saugleitung	R6/4
6. Ausblaseleitung	R6/4
8. Ausdehnung Druckleitung	R6/4
9.	Rp1/2

Änderungen vorbehalten