


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT MultiControlModular M8-16.0-twin		SPIROTECH 
Kunde: Projekt: Referenz:	Type: EMCM-M8-16.0-TWIN	

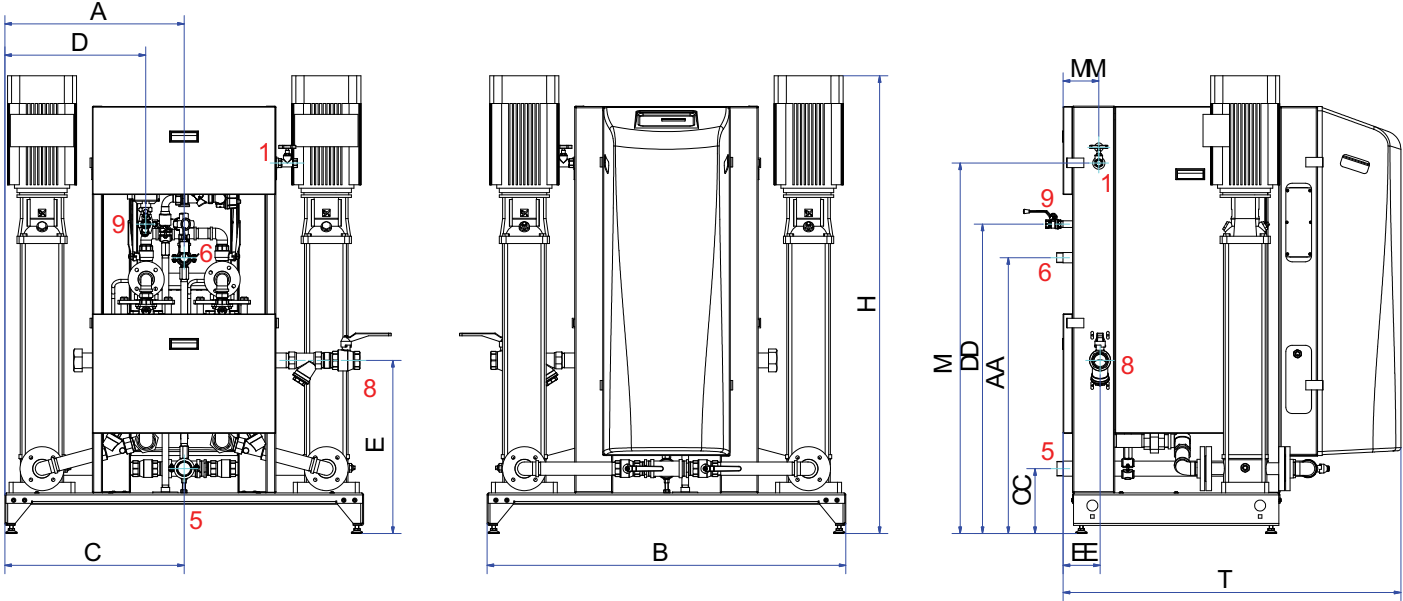

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1460 mm
Min. Betriebsdruck:	8,0 bar-g	Breite:	1142 mm
Ablass:	16,0 bar-g	Tiefe:	1075 mm
Max. Betriebsdruck:	25,0 bar-g		
Max. Temperatur:	70 °C	A	571 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	AA	878 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	B	1142 mm
		C	571 mm
		CC	205 mm
		D	449 mm
		DD	985 mm
		E	551 mm
		EE	118 mm
		H	1460 mm
		M	1179 mm
		MM	114 mm
		T	1075 mm
		Leergewicht (circa):	317 kg
Qualitätskontrolle		Anschlüsse	
Funktionstest:	ja	1. Nachfüllen	Rp1/2 Rp3/4
Testmedium:	Wasser	5. Saugleitung	R6/4
Hochspannungstest:	ja	6. Ausblaseleitung	R6/4
Zertifikat:	nein	8. Ausdehnung Druckleitung	R6/4
CE-Kennzeichnung:	ja	9.	Rp1/2
Materialzertifikate:	nein		
Werkstoffe			
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing		
Pumpe:	AISI316		
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig		
	2 x 100%		
Überströmventil(e)	2 x 100%		
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Elektroanschluss			
Spannung:	[3x] 400V~/50Hz		
Energieverbrauch:	8,2 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten