SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT

MultiControlModular S2-6.0

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Type: **EMCM-S2-6.0**

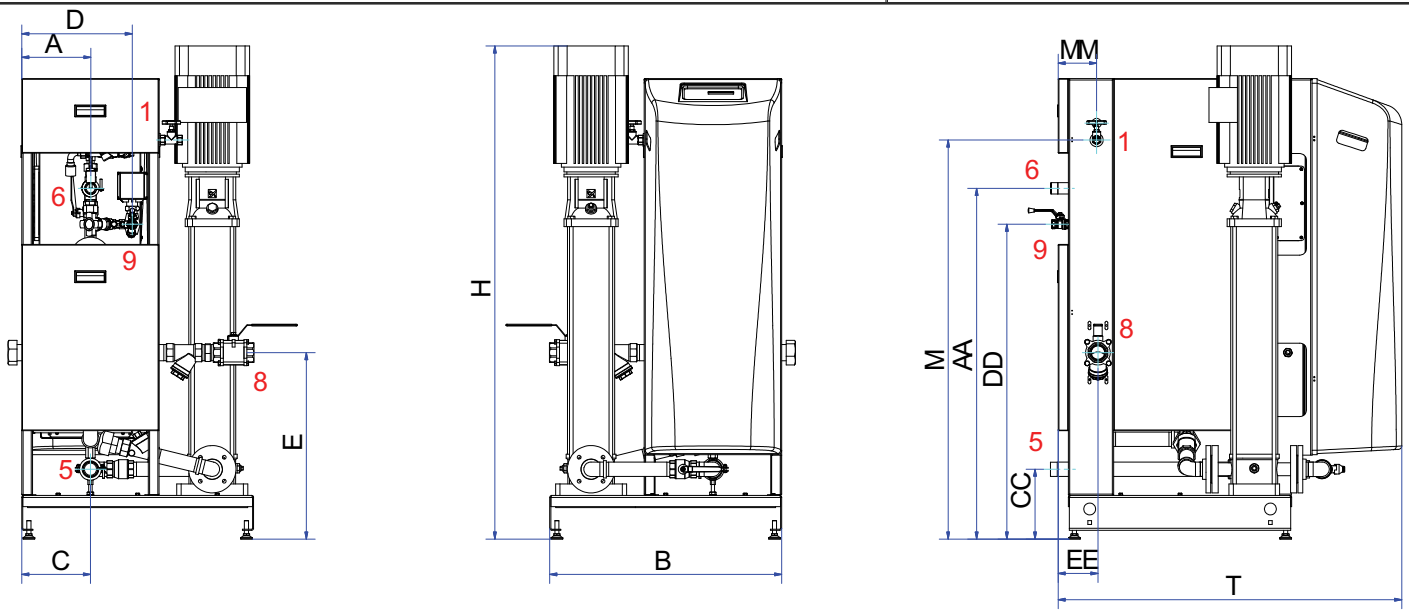

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)
Min. Betriebsdruck:	2,0 bar-g
Ablass:	6,0 bar-g
Max. Betriebsdruck:	16,0 bar-g
Max. Temperatur:	70 °C
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C

Qualitätskontrolle

Funktionstest:	ja
Testmedium:	Wasser
Hochspannungstest:	ja
Zertifikat:	nein
CE-Kennzeichnung:	ja
Materialzertifikate:	nein

Werkstoffe

Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing
Pumpe:	AISI316
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig
	1 x 100%
Überströmventil(e)	1 x 100%
Mantel:	Stahlblech
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

Elektroanschluss

Spannung:	[3x] 400V~/50Hz
Energieverbrauch:	1,3 kW
Schutzart:	IPX4D

Abmessungen

Höhe:	1361 mm
Breite:	685 mm
Tiefe:	835 mm
A	204 mm
AA	1027 mm
B	685 mm
C	195 mm
CC	185 mm
D	327 mm
DD	928 mm
E	630 mm
EE	118 mm
H	1361 mm
M	1179 mm
MM	114 mm
T	835 mm
Leergewicht (circa):	123 kg

Anschlüsse

1. Nachfüllen	Rp1/2 Rp3/4
5. Saugleitung	R1
6. Ausblaseleitung	R1
8. Ausdehnung Druckleitung	Rp1

Änderungen vorbehalten