


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT MultiControlModular S3-10.0		SPIROTECH 
Kunde: Projekt: Referenz:	Type: EMCM-S3-10.0	

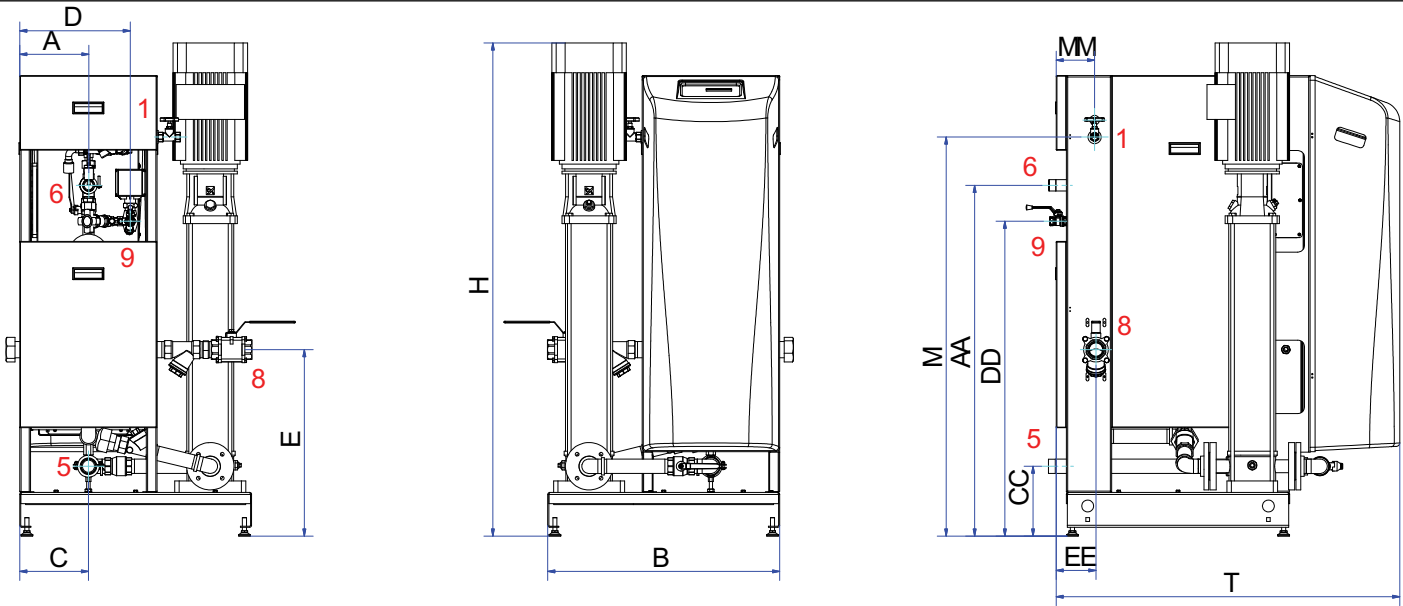

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1361 mm
Min. Betriebsdruck:	4,0 bar-g	Breite:	685 mm
Ablass:	10,0 bar-g	Tiefe:	835 mm
Max. Betriebsdruck:	16,0 bar-g	A	204 mm
Max. Temperatur:	70 °C	AA	1027 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	B	685 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	C	195 mm
Qualitätskontrolle		CC	180 mm
Funktionstest:	ja	D	327 mm
Testmedium:	Wasser	DD	928 mm
Hochspannungstest:	ja	E	630 mm
Zertifikat:	nein	EE	118 mm
CE-Kennzeichnung:	ja	H	1361 mm
Materialzertifikate:	nein	M	1179 mm
Werkstoffe		MM	114 mm
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing	T	835 mm
Pumpe:	AISI316	Leergewicht (circa):	131 kg
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig	Anschlüsse	
	1 x 100%	1. Nachfüllen	Rp1/2 Rp3/4
Überströmventil(e)	1 x 100%	5. Saugleitung	R1
Mantel:	Stahlblech	6. Ausblaseleitung	R1
Farbe:	Gelb (RAL 1003)	8. Ausdehnung Druckleitung	Rp1
Elektroanschluss			
Spannung:	[3x] 400V~/50Hz		
Energieverbrauch:	1,7 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten