
SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT




SPIROTECH (

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Type: EP0300RS

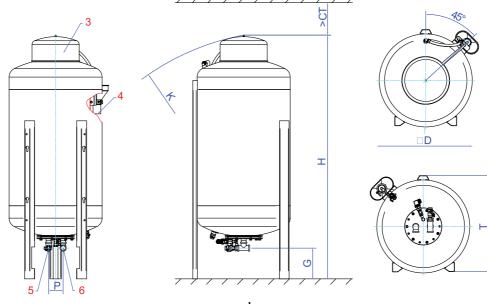

Auslegekriterien	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)
Max. Betriebsdruck:	0,5 bar-g
Max. Temperatur:	70 °C
Entwurf Standard:	Spirotech Standard
	Stalidald
Qualitätskontrolle	
Dichtigkeitstest:	ja
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein
Werkstoffe	
Gehäuse:	Kaltgewalzter Stahl
Blase:	Butyl
	Veränderbar
Lack:	Standard
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

Abmessungen	
Höhe:	1570 mm
Breite:	400 mm
Tiefe:	620 mm
СТ	500 mm
D	400 mm
G	200 mm
Н	1570 mm
K (Kippmaß)	1600 mm
P	95 mm
Т	620 mm
Gewicht	120 kg
Anschlüsse	
3. Gasseite	Rp 1/2
4. Safety Drain	DN50
5. Saugleitung	Rp1
6. Ausblaseleitung	Rp1
	Änderungen vorbehalten