


**PicoControlKompakt 300 solo-4.0**

Kunde:

Projekt:

Referenz:

**Type: EPCK-S300-4.0**

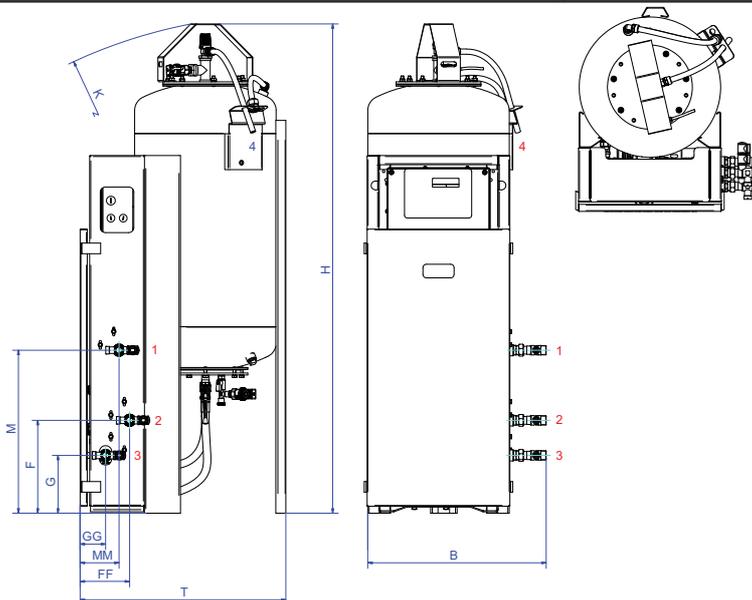

**Auslegekriterien**

Medium:	Wasser / Glycol ( max.40%)
Min. Betriebsdruck:	1,0 bar-g
Ablass:	4,0 bar-g
Max. Betriebsdruck:	6,0 bar-g
Max. Temperatur:	70 °C
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C

**Qualitätskontrolle**

Funktionstest:	ja
Testmedium:	Wasser
Hochspannungstest:	ja
Zertifikat:	nein
CE-Kennzeichnung:	ja
Materialzertifikate:	nein

**Werkstoffe**

Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing
Pumpe:	AISI316
Hauptpumpe:	Periferal
	1 x 100%
Überströmventil(e)	1 x 100%
Mantel:	Stahlblech
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

**Elektroanschluss**

Spannung:	[1x] 230V~/50Hz
Energieverbrauch:	0,22 kW
Schutzart:	IPX4D

**Abmessungen**

Höhe:	1577 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	805 mm
B	600 mm
F	265 mm
FF	140 mm
G	165 mm
GG	72 mm
H	1577 mm
K	1700 mm
M	465 mm
MM	110 mm
T	805 mm

Leergewicht (circa): 103 kg

**Anschlüsse**

1. Nachfüllen	R3/4
2. Ausdehnung Ausblaseleitung	R3/4
3. Ausdehnung Druckleitung	R3/4
4. Ablass	PA-Schlauch 15x12,5 mm