


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
PicoControlKompakt 45 solo-4.0			
Kunde:		Type: EPCK-S45-4.0	
Projekt:			
Referenz:			

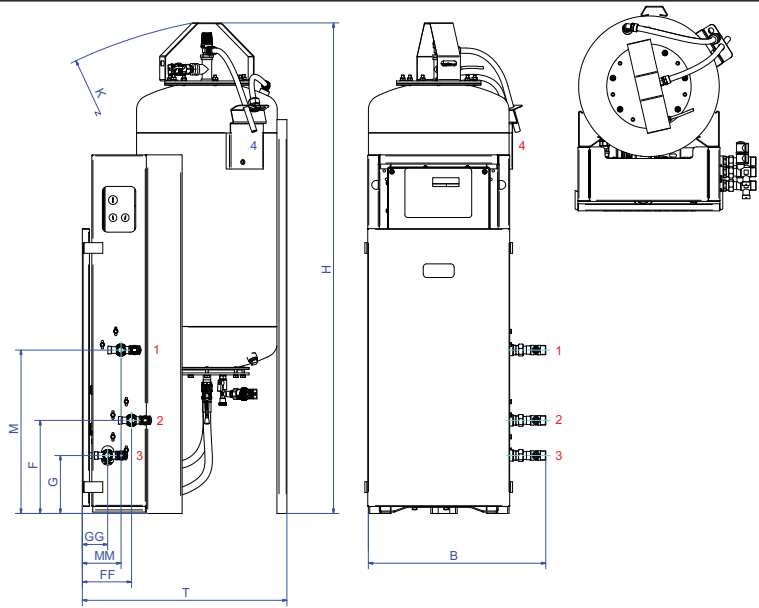

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1375 mm
Min. Betriebsdruck:	1,0 bar-g	Breite:	400 mm
Ablass:	4,0 bar-g	Tiefe:	505 mm
Max. Betriebsdruck:	6,0 bar-g	B	400 mm
Max. Temperatur:	70 °C	F	265 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	FF	140 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	G	165 mm
Qualitätskontrolle		GG	72 mm
Funktionstest:	ja	H	1375 mm
Testmedium:	Wasser	K	1500 mm
Hochspannungstest:	ja	M	465 mm
Zertifikat:	nein	MM	110 mm
CE-Kennzeichnung:	ja	T	505 mm
Materialzertifikate:	nein	Leergewicht (circa):	62 kg
Werkstoffe		Anschlüsse	
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing	1. Nachfüllen	R3/4
Pumpe:	AISI316	2. Ausdehnung Ausblaseleitung	R3/4
Hauptpumpe:	Periferal	3. Ausdehnung Druckleitung	R3/4
	1 x 100%	4. Ablass	PA-Schlauch 15x12,5 mm
Überströmventil(e)	1 x 100%		
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Elektroanschluss			
Spannung:	[1x] 230V~/50Hz		
Energieverbrauch:	0,22 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten