


**TopControlModular S1-8.4**

Kunde:

Projekt:

Referenz:

**Type: ETCM-S1-8.4**

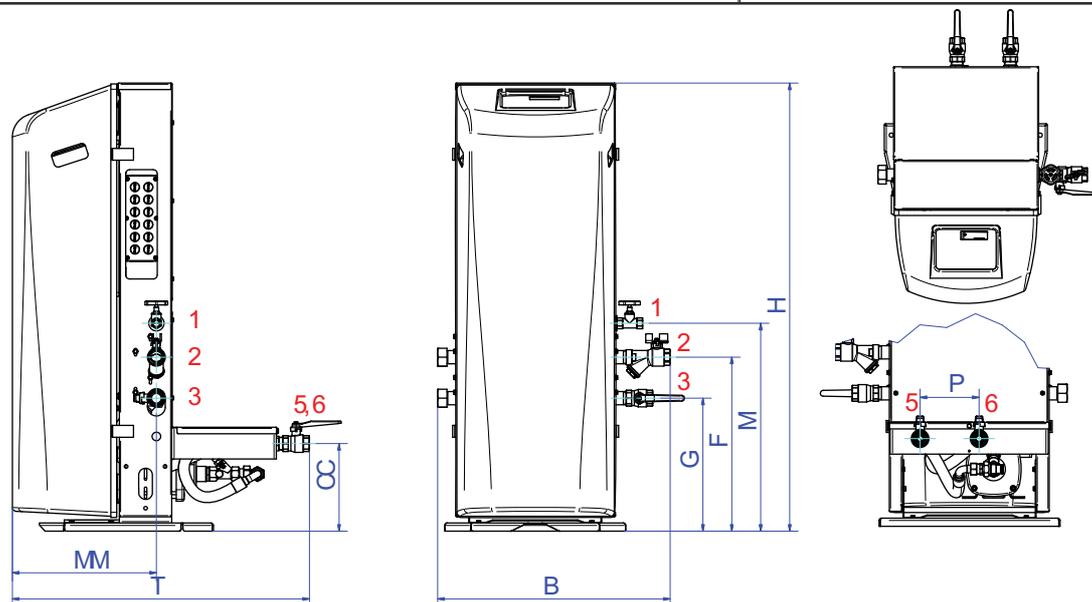

**Auslegekriterien**

Medium:	Wasser / Glycol ( max.40%)
Min. Betriebsdruck:	1,0 bar-g
Ablass:	8,4 bar-g
Max. Betriebsdruck:	10,0 bar-g
Max. Temperatur:	70 °C
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C

**Qualitätskontrolle**

Funktionstest:	ja
Testmedium:	Wasser
Hochspannungstest:	ja
Zertifikat:	nein
CE-Kennzeichnung:	ja
Materialzertifikate:	nein

**Werkstoffe**

Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing
Pumpe:	AISI316
Hauptpumpe:	Horizontal mehrstufig 1 x 100%
Überströmventil(e)	1 x 100%
Mantel:	Stahlblech
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

**Elektroanschluss**

Spannung:	[1x] 230V~/50Hz
Energieverbrauch:	1,3 kW
Schutzart:	IPX4D

**Abmessungen**

Höhe:	1150 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	760 mm
B	595 mm
CC	225 mm
F	445 mm
G	340 mm
H	1150 mm
M	533 mm
MM	360 mm
P	150 mm
T	760 mm

Leergewicht (circa): 65 kg

**Anschlüsse**

1. Nachfüllen	Rp 1/2
2. Ausdehnung Ausblaseleitung	Rp 1
3. Ausdehnung Druckleitung	Rp 1
5. Saugleitung	Rp 1
6. Ausblaseleitung	Rp 1