


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT TopControlModular S10.0-23.5		SPIROTECH 
Kunde: Projekt: Referenz:	Type: ETCM-S10.0-23.5	

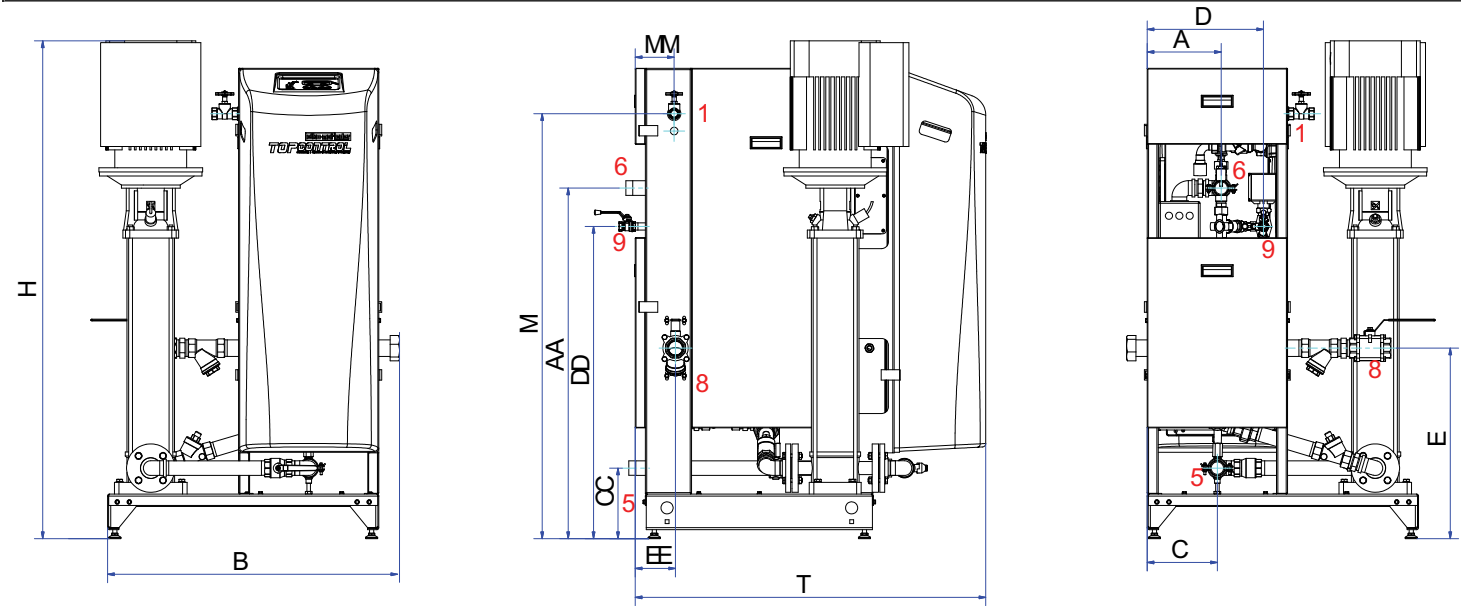

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1439 mm
Min. Betriebsdruck:	2,4 bar-g	Breite:	845 mm
Ablass:	23,5 bar-g	Tiefe:	1014 mm
Max. Betriebsdruck:	25,0 bar-g	A	214 mm
Max. Temperatur:	70 °C	AA	1014 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	B	845 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	C	203 mm
Qualitätskontrolle		CC	204 mm
Funktionstest:	ja	D	337 mm
Testmedium:	Wasser	DD	903 mm
Hochspannungstest:	ja	E	551 mm
Zertifikat:	nein	EE	117 mm
CE-Kennzeichnung:	ja	H	1439 mm
Materialzertifikate:	nein	M	1229 mm
Werkstoffe		MM	113 mm
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing	T	1014 mm
Pumpe:	AISI316	Leergewicht (circa):	230,5 kg
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig	Anschlüsse	
	1 x 100%	1. Nachfüllen	Rp1/2 Rp3/4
Überströmventil(e)	1 x 100%	5. Saugleitung	R5/4
Mantel:	Stahlblech	6. Ausblaseleitung	R5/4
Farbe:	Gelb (RAL 1003)	8. Ausdehnung Druckleitung	Rp6/4
		9.	Rp1/2
Elektroanschluss			
Spannung:	[3x] 400V~/50Hz		
Energieverbrauch:	5,7 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten