


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT TopControlModular D9.4-23.5-twin		SPIROTECH
Kunde: Projekt: Referenz:	Type: ETCM-D9.4-23.5-TWIN	

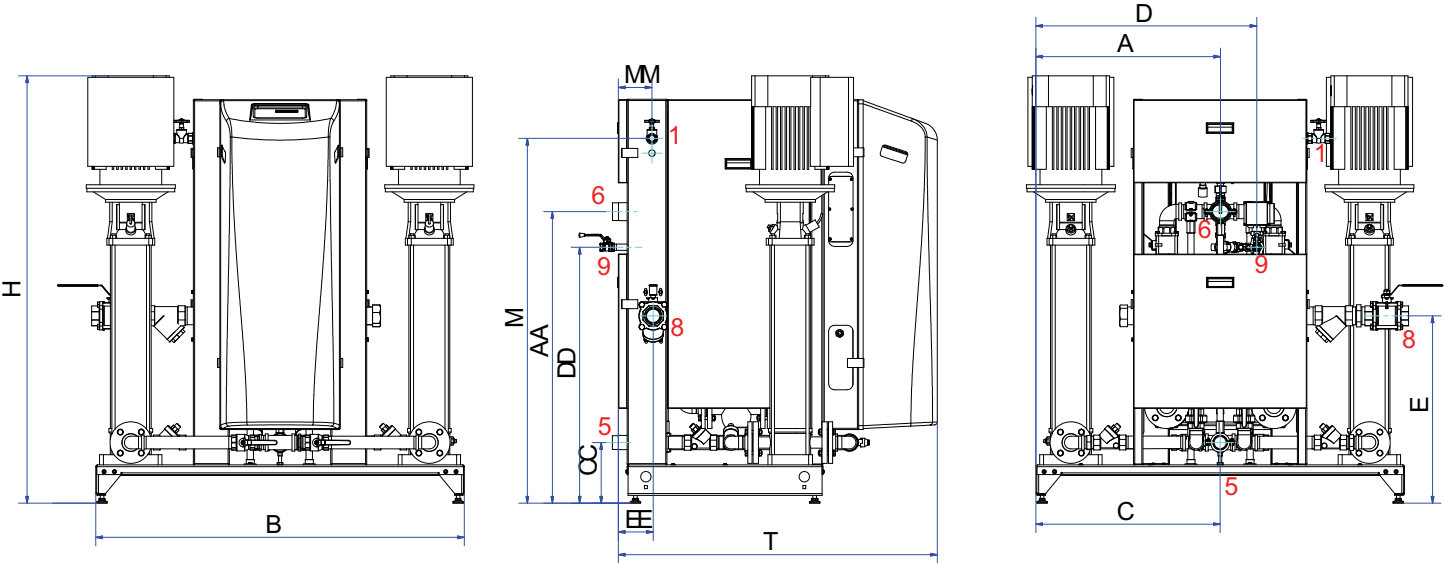

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1359 mm
Min. Betriebsdruck:	6,0 bar-g	Breite:	1242 mm
Ablass:	23,5 bar-g	Tiefe:	1075 mm
Max. Betriebsdruck:	25,0 bar-g	A	622 mm
Max. Temperatur:	70 °C	AA	982 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	B	1242 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	C	621 mm
Qualitätskontrolle		CC	204 mm
Funktionstest:	ja	D	745 mm
Testmedium:	Wasser	DD	862 mm
Hochspannungstest:	ja	E	631 mm
Zertifikat:	nein	EE	118 mm
CE-Kennzeichnung:	ja	H	1359 mm
Materialzertifikate:	nein	M	1229 mm
Werkstoffe		MM	114 mm
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing	T	1075 mm
Pumpe:	AISI316	Leergewicht (circa):	267,2 kg
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig	Anschlüsse	
	2 x 50%	1. Nachfüllen	Rp1/2 Rp3/4
Überströmventil(e)	2 x 100%	5. Saugleitung	R6/4
Mantel:	Stahlblech	6. Ausblaseleitung	R6/4
Farbe:	Gelb (RAL 1003)	8. Ausdehnung Druckleitung	Rp6/4
		9.	Rp1/2
Elektroanschluss			
Spannung:	[3x] 400V~/50Hz		
Energieverbrauch:	6,2 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten