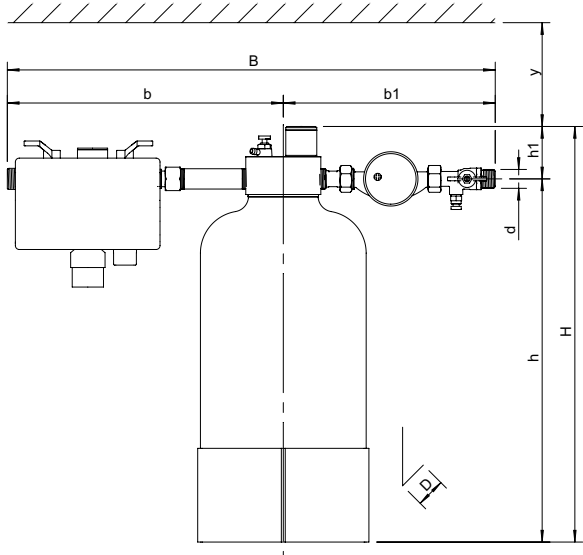


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT SpiroPure Pro 23.0 GLT		SPIROTECH 
Kunde: Projekt: Referenz:	Type: G76.358	
Auslegekriterien Medium: Wasser Leistung: 1200 l/h Max. Filling Capacity @420µS/cm to <100µS: 3420 l Min. Betriebsdruck: 1,5 bar-g Max. Betriebsdruck: 8,0 bar-g Min. Temperatur: 5 °C Max. Temperatur: 40 °C Anschlüsse Einlass / Auslass: G ³ / ₄ " Qualitätskontrolle Zertifikat: nein Materialzertifikate: nein Konformität: VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-7 Werkstoffe Material Kopf: PVC Anschlüsse: Messing Grundmaterial Tank: PP Material Tank Gewinde: PA66 Material Tank Wicklung: FRP Material Tank Inliner: HDPE Material LED Gehäuse: POM Material Kartusche: Polystyrol Harz: Synthetisches Polymer	Zeichnung 	Abmessungen Höhe: 682 mm Breite: 624 mm Tiefe: 273 mm B: 624 mm b: 353 mm b1: 271 mm d: G ³ / ₄ " D: 273 mm H: 682 mm h: 615 mm h1: 67 mm y: 240 mm Gewicht: 26,7 kg Harzvolumen: 23 l LED Power: Battery - CR2450
Änderungen vorbehalten		