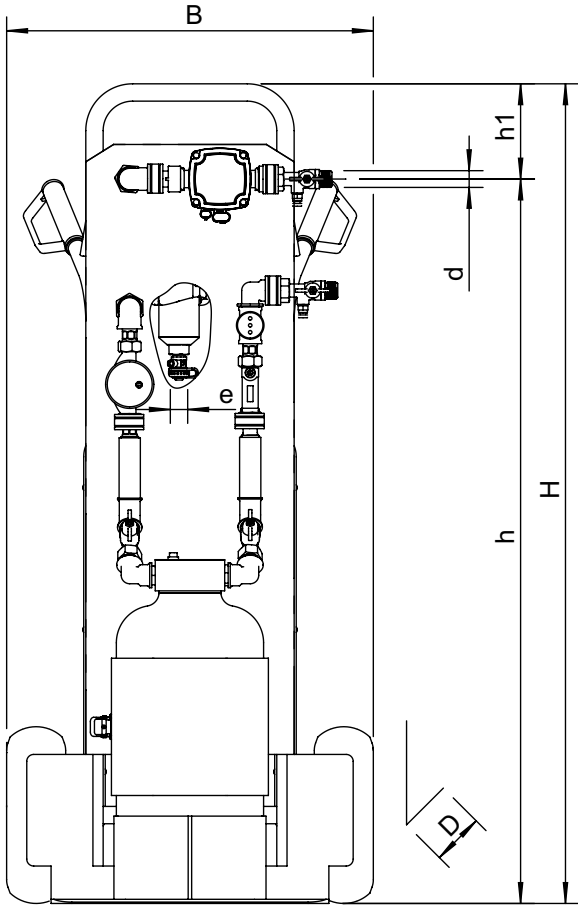


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
SpiroPure ProClean 23.0			
Kunde:		Type: G76.362	
Projekt:			
Referenz:			
Auslegekriterien Medium: Wasser Leistung 1200 l/h Max. Filling Capacity 3420 l @420µS/cm to <100µS Min. Betriebsdruck: 1,0 bar-g Max. Betriebsdruck: 8,0 bar-g Min. Temperatur: 5 °C Max. Temperatur: 80 °C		Zeichnung 	
Anschlüsse Einlass / Auslass G3/4" Dirt Drain G3/4" (M)			
Qualitätskontrolle Zertifikat: nein Materialzertifikate: nein Konformität: VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-11			
Werkstoffe Material Kopf: POM Anschlüsse Messing Grundmaterial Tank PP Material Tank Gewinde: PA66 Material Tank Wicklung: FRP Material Tank Inliner: HDPE Material Transportwagen Aluminium, Kunststoff und Gummi Material Rückplatte: HDPE Material LED Gehäuse: POM Material Kartusche: Polystyrol Harz: Synthetisches Polymer MBL: Messing			
		Abmessungen Höhe: 1182 mm Breite: 528 mm Tiefe: 519 mm B 528 mm d G3/4" D 519 mm e G3/4" (M) H 1182 mm h 1045 mm h1 137 mm Gewicht: 47,5 kg Harzvolumen: 23 l LED Power: Battery - CR2450 Pump Power: 230 V	
Änderungen vorbehalten			