

## Produktname


## SpiroCross -DN50 -Flansch

## Produkteigenschaften

Eine hydraulische Weiche aus Stahl, mit integrierter Luft- und Schlammabscheidung in DN50 - DN300 Flansch-Ausführung

- Drei Funktionen in einem Bauteil
- Nur vier Anschlüsse statt acht
- Optimales hydraulisches Gleichgewicht zwischen primären und sekundären Pumpen
- Gewährleistung minimaler Flüssigkeitsvermischung durch das Spirotube Abscheideelement, daher das beste Temperaturdifferenzial
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Optimale, aktive Entlüftung und Schlammabscheidung
- Abscheidung und Entfernung auch kleinster Luftbläschen und Schlammpartikel
- Konstant niedriger Druckverlust
- Kompaktes Design und geringe Einbauhöhe dank die Spirotube
- PN16 Flanschanschluss
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN300, größere Durchmesser auf Anfrage erhältlich
- Außergewöhnlich lange Garantie

## Produktabmessungen

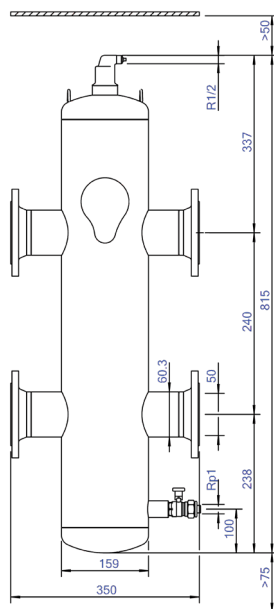

## Artikelnummer

# XC050F

## Produktbild



# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Max. Arbeitsdruck             | 10 bar   |
| Material: Gehäuse             | Stahl    |
| Max. Flüssigkeitstemp.        | 110 °C   |
| Geeignet zum Kühlen           | Ja       |
| Oberflächenschutz             | Lackiert |
| Primärer Anschluss            | Flansch  |
| Nenndurchmesser primär        | DN 50    |
| Sekundärer Anschluss          | Flansch  |
| Nenndurchmesser sekundär      | DN 50    |
| Mit Entleeranschluss          | Ja       |
| Mit thermischer Isolierung    | Nein     |
| Nenndurchmesser Zapfanschluss | 1 Zoll   |
| Mit Thermometer               | ohne     |
| Mit Manometer                 | ohne     |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Mit Absperrventil                                      | ohne                        |
| Mit Schlammabscheider                                  | an der Hauptrücklaufleitung |
| Mit Magnetitabscheider                                 | ohne                        |
| Dosierstelle für feste oder flüssige Reinigungszusätze | Nein                        |
| Geeignet für Heizen                                    | Ja                          |
| Geeignet für Glykol                                    | Ja                          |
| Geeignet für Ethanol                                   | Ja                          |
| Anzahl der Kesselanschlüsse                            | 2                           |
| Nenninnendurchmesser, Kesselanschlüsse                 | DN 50                       |
| Kesselanschlussmodell                                  | Flansch                     |
| Anzahl der Entlüftungsanschlüsse                       | 1                           |
| Nenninnendurchmesser, Luftablass                       | 1/2 Inch Innengewinde       |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite                      | Flansch                     |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

