

## Produktname

**SpiroVent -DN200 -Flansch -HiFlow**

## Artikelnummer

**HA200F**

## Produkteigenschaften


Ein Luftabscheider in Stahl für hohen Durchfluss (3 m/s) in DN50 - DN300 Flansch-Ausführung

- Entfernt effektiv zirkulierende Luft und Mikrobläschen
- Anwendbar für Systeme mit hohem Durchfluss (3 m/s)
- Entfernung von Lufteinschlüssen
- Anwendbar mit 50/50 Glykol / Wasser (Volumen)
- Konstant niedriger Druckverlust
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- PN16 Flanschanschluss
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN300, größere Durchmesser auf Anfrage erhältlich
- Außergewöhnliche Garantie

## Produktbild



## Produktabmessungen

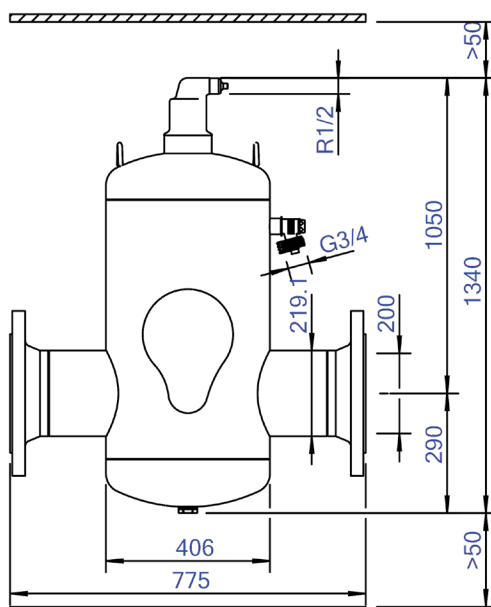

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Werkstoff des Gehäuses               | Stahl          |
| Auslaufhahn                          | Nein           |
| Werkstoffgüte des Gehäuses           | St 37 (1.0254) |
| Filter rückspülbar                   | Nein           |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | 0 - 110 °C     |
| Max. Arbeitsdruck                    | 10 bar         |
| Kvs-Wert [m³/h] bei $\Delta P$ 1 bar | 743.9 m³/h     |
| Variable Strömungsrichtung           | Ja             |
| Mit Isolierung                       | Nein           |
| Separator-Typ                        | Luft           |
| Verbindungstyp                       | Flansch        |
| Model                                | Horizontal     |
| Anschluss (d)                        | DN 200         |
| Max. Glykol-Mischung                 | 50 %           |
| Zum Heizen geeignet                  | Ja             |
| Geeignet zum Kühlen                  | Ja             |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Konstruktionslänge                | 775 mm       |
| Komprimierungsklasse              | PN 10        |
| Oberflächenschutz                 | Lackiert     |
| Geeignet für offene Systeme       | Nein         |
| Geeignet für geschlossene Systeme | Ja           |
| Geeignet für Solar                | Nein         |
| Mit herausnehmbarem Filter        | Nein         |
| Filtervolumen                     | 150 Ltr.     |
| Magnetisches Funktionsprinzip     | Nein         |
| Mit automatischer Belüftung       | Ja           |
| Mit Kupplungen                    | Nein         |
| Einlass- / Auslassversatzabstand  | 0 mm         |
| Werkstoff des Anschlusses         | Stahl        |
| Nom. Fließrate                    | 0 - 360 m³/h |
| Flansch Standard                  | DIN          |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

