

Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

SpiroPure Pro 9.5 GLT

Produkteigenschaften

Die SpiroPure Pro GLT Befüll- und Nachfülleinheit mit FüllCombi und einem Leitfähigkeitsregler, einer Sonde und einem Motorventil für eine genauere Messung und Kontrolle der Leitfähigkeit im Systemwasser zur festen Montage für Kühl- oder Heizanlagen. Meldung GLT zum Harzverbrauch und automatische Abschaltung möglich.


Artikelnummer

G76.357

Produktbild



Produktabmessungen

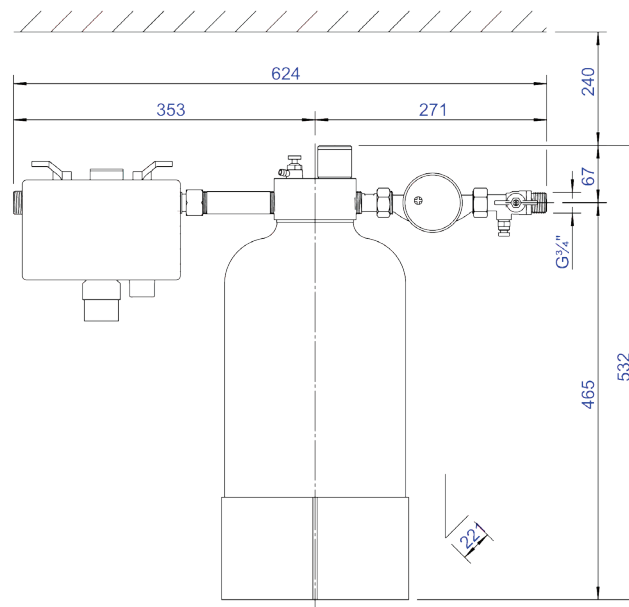

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	532 mm	Geeignet für den Festeinbau	Ja
Max. Arbeitsdruck	8 bar	Geeignet für mobilen Einsatz	Nein
Mit Isolierung	Nein	Anschluss (d)	3/4 inch (20)
Mit Ablauftrichter	Nein	Mit Filter	Nein
Mit Druckminderer	Nein	Mit Luftabscheider	Nein
Kartuschengröße	9.5 Ltr.	Mit automatischer Füllfunktion	Nein
Geeignet für Enthärtung	Ja	Füllkapazität	600 l.h
Max. Temperatur Eingang	40 °C	Breite	624 mm
Max. Temperatur Ausgang	40 °C	Tiefe	221 mm
Geeignet für Vollentsalzung	Ja	Druck	2 - 8 bar
Anschlüsse	Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Geeignet für Membrandruckausdehnungsgefäß	Ja
Geeignet für pH-Wert Stabilisierung	Ja	Geeignet für kompressorgesteuerten Ausdehnungsautomaten	Nein
Mit Manometer	Nein		

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

