

Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

SpiroPure Pro 23.0 GLT

Artikelnummer

G76.358


Produkteigenschaften

Die SpiroPure Pro GLT Befüll- und Nachfülleinheit mit FüllCombi und einem Leitfähigkeitsregler, einer Sonde und einem Motorventil für eine genauere Messung und Kontrolle der Leitfähigkeit im Systemwasser zur festen Montage für Kühl- oder Heizanlagen. Meldung GLT zum Harzverbrauch und automatische Abschaltung möglich.

Produktbild



Produktabmessungen

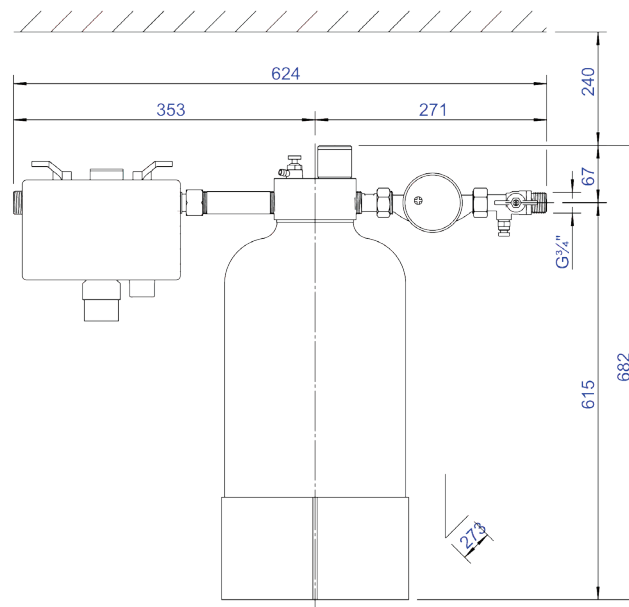

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	682 mm
Max. Arbeitsdruck	8 bar
Mit Isolierung	Nein
Mit Ablauftrichter	Nein
Mit Druckminderer	Nein
Kartuschengröße	23 Ltr.
Geeignet für Enthärtung	Ja
Max. Temperatur Eingang	40 °C
Max. Temperatur Ausgang	40 °C
Geeignet für Vollentsalzung	Ja
Anschlüsse	Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Geeignet für pH-Wert Stabilisierung	Ja
Mit Manometer	Nein

Geeignet für den Festeinbau	Ja
Geeignet für mobilen Einsatz	Nein
Anschluss (d)	3/4 inch (20)
Mit Filter	Nein
Mit Luftabscheider	Nein
Mit automatischer Füllfunktion	Nein
Füllkapazität	1200 l.h
Breite	624 mm
Tiefe	273 mm
Druck	2 - 8 bar
Geeignet für Membrandruckausdehnungsgefäß	Ja
Geeignet für kompressorgesteuerten Ausdehnungsautomaten	Nein

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

