

Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

SpiroPure ProFill 9.5

Produkteigenschaften

Bei den SpiroPure ProFill-Produkten handelt es sich um mobile Füllereinheiten, die nicht dauerhaft an der Anlage befestigt sind. Sie werden nur zum Befüllen des Systems verwendet und nach Gebrauch wieder entfernt. Mit LED-Leitfähigkeitsanzeige und Wasseruhr.


Artikelnummer

G76.359

Produktbild



Produktabmessungen

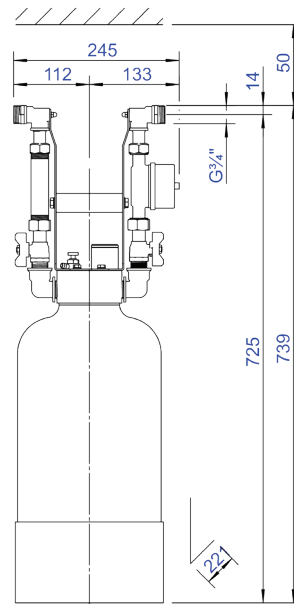

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	739 mm
Max. Arbeitsdruck	8 bar
Mit Isolierung	Nein
Mit Ablauftrichter	Nein
Mit Druckminderer	Nein
Kartuschengröße	9.5 Ltr.
Geeignet für Enthärtung	Ja
Max. Temperatur Eingang	40 °C
Max. Temperatur Ausgang	40 °C
Geeignet für Vollentsalzung	Ja
Anschlüsse	Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Geeignet für pH-Wert Stabilisierung	Ja
Mit Manometer	Nein

Geeignet für den Festeinbau	Ja
Geeignet für mobilen Einsatz	Nein
Anschluss (d)	3/4 inch (20)
Mit Filter	Nein
Mit Luftabscheider	Nein
Mit automatischer Füllfunktion	Nein
Füllkapazität	600 l.h
Breite	245 mm
Tiefe	221 mm
Druck	1 - 8 bar
Geeignet für Membrandruckausdehnungsgefäß	Ja
Geeignet für kompressorgesteuerten Ausdehnungsautomaten	Nein

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

