

# Produktdatenblatt Spirotech

## Produktname

**SpiroPure ProFill 23.0**

## Produkteigenschaften

Bei den SpiroPure ProFill-Produkten handelt es sich um mobile Füllereinheiten, die nicht dauerhaft an der Anlage befestigt sind. Sie werden nur zum Befüllen des Systems verwendet und nach Gebrauch wieder entfernt. Mit LED-Leitfähigkeitsanzeige und Wasseruhr.


## Artikelnummer

**G76.360**

## Produktbild



## Produktabmessungen

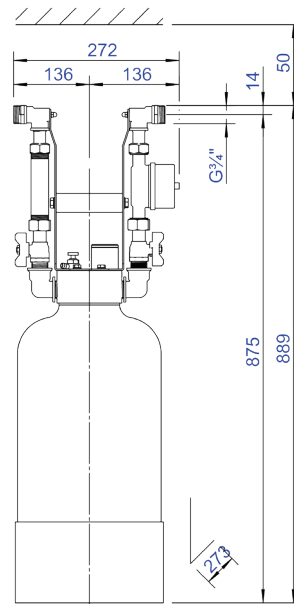

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

Höhe	889 mm
Max. Arbeitsdruck	8 bar
Mit Isolierung	Nein
Mit Ablauftrichter	Nein
Mit Druckminderer	Nein
Kartuschengröße	23 Ltr.
Geeignet für Enthärtung	Ja
Max. Temperatur Eingang	40 °C
Max. Temperatur Ausgang	40 °C
Geeignet für Vollentsalzung	Ja
Anschlüsse	Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Geeignet für pH-Wert Stabilisierung	Ja
Mit Manometer	Nein

Geeignet für den Festeinbau	Ja
Geeignet für mobilen Einsatz	Nein
Anschluss (d)	3/4 inch (20)
Mit Filter	Nein
Mit Luftabscheider	Nein
Mit automatischer Füllfunktion	Nein
Füllkapazität	1200 l.h
Breite	272 mm
Tiefe	273 mm
Druck	1 - 8 bar
Geeignet für Membrandruckausdehnungsgefäß	Ja
Geeignet für kompressorgesteuerten Ausdehnungsautomaten	Nein

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

