

## Produktname

### EVN-3 bar Ausdehnungsgefäß 50L hängend

## Produkteigenschaften

Sicherheitsausdehnungsgefäß mit nicht austauschbarer Vollmembran, für geschlossene Warmwasser-, Heizungs-, Klima- und Kühlwassersysteme mit einem P max. 3 bar / T max. 70°C. Passenden Wartungseinheit E50110.

- Geprüft gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Max. Temperatur des Systems ohne/mit Zwischengefäß: 90/110 °C.
- Max. Temperatur an der Verbindungsstelle: 70 °C.
- Max. Arbeitsdruck: 3 bar.
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch.
- Einzigartige 5-Jahres-Garantiezeit.


## Artikelnummer

### EVN3-50

## Produktbild



## Produktabmessungen

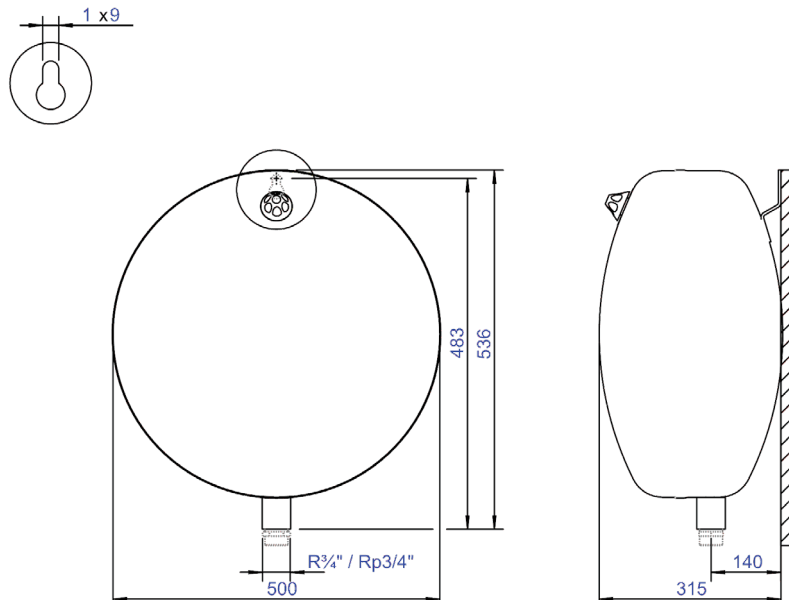

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Höhe                                           | 536 mm                                                       |
| Inhalt                                         | 50 Ltr.                                                      |
| Farbe                                          | Grau                                                         |
| Durchmesser                                    | 500 mm                                                       |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)                | -10 - 70 °C                                                  |
| Max. Arbeitsdruck                              | 3 bar                                                        |
| Verbindungstyp                                 | Außengewinde Gas<br>konisch BSPT-R (ISO<br>7-1 / EN 10226-1) |
| Mit austauschbarer Membran                     | Nein                                                         |
| Nenn Durchmesser Ausdehnungs-<br>anschluss     | DN 20                                                        |
| Rohraußendurchmesser Ausdehnungs-<br>anschluss | 26.4 mm                                                      |
| Platzierung horizontal                         | Ja                                                           |
| Geeignet für Zentralheizung                    | Ja                                                           |
| Platzierung vertikal                           | Ja                                                           |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Mit Füßen                            | Nein               |
| Werkstoff Membran/Balg               | Butylkautschuk IIR |
| Mit Kesselanschlussleiste            | Nein               |
| Mit Zapfvorrichtung                  | Ja                 |
| Kippmaß                              | 544 mm             |
| Mit Befestigungsmaterial             | Ja                 |
| Max. Glykol-Mischung                 | 50 %               |
| Geeignet für Leitungswasser          | Nein               |
| Geeignet für Solarkollektorkreislauf | Ja                 |
| Vordruck                             | 1 bar              |
| Mit fester Wandstütze                | Ja                 |
| Geeignet zum Kühlen                  | Ja                 |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

