

## Produktname

### EVU-6 bar Ausdehnungsgefäß 50L hängend

## Produkteigenschaften

Sicherheitsausdehnungsgefäß mit geflanschter, austauschbarer Vollmembran für geschlossenen Warmwasser-, Heizungs-, Klima- und Kühlwassersysteme mit einem P max. 6 bar / T max. 70°C. Bis EVU6-50 passenden Wartungseinheit E50307. Ab: EVU6-80 passenden Wartungseinheit E50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 Grad
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch
- Einzigartige 5-Jahres-Garantie für Gefäße ≤140L
- 2 Jahre Garantie für Gefäße >140L


## Artikelnummer

### EVU6-50

## Produktbild



## Produktabmessungen

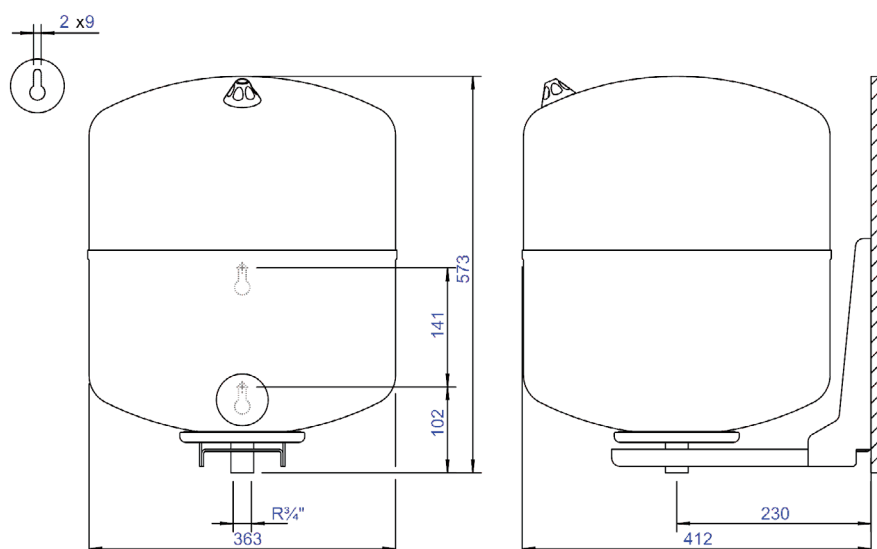

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Höhe                                           | 573 mm                                                       |
| Inhalt                                         | 50 Ltr.                                                      |
| Farbe                                          | Sonstige                                                     |
| Durchmesser                                    | 363 mm                                                       |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)                | -10 - 70 °C                                                  |
| Max. Arbeitsdruck                              | 6 bar                                                        |
| Verbindungstyp                                 | Außengewinde Gas<br>konisch BSPT-R (ISO<br>7-1 / EN 10226-1) |
| Mit austauschbarer Membran                     | Ja                                                           |
| Nenn Durchmesser Ausdehnungs-<br>anschluss     | DN 20                                                        |
| Rohraußendurchmesser Ausdehnungs-<br>anschluss | 26.4 mm                                                      |
| Platzierung horizontal                         | Ja                                                           |
| Geeignet für Zentralheizung                    | Ja                                                           |
| Platzierung vertikal                           | Ja                                                           |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mit Füßen                            | Nein                                        |
| Werkstoff Membran/Balg               | Ethylen-Propylen-Di-<br>en-Kautschuk (EPDM) |
| Mit Kesselanschlussleiste            | Ja                                          |
| Mit Zapfvorrichtung                  | Ja                                          |
| Kippmaß                              | 592 mm                                      |
| Mit Befestigungsmaterial             | Ja                                          |
| Max. Glykol-Mischung                 | 50 %                                        |
| Geeignet für Leitungswasser          | Nein                                        |
| Geeignet für Solarkollektorkreislauf | Ja                                          |
| Vordruck                             | 3.5 bar                                     |
| Mit fester Wandstütze                | Ja                                          |
| Geeignet zum Kühlen                  | Ja                                          |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

