

## Produktname

### EVU-10 bar Ausdehnungsgefäß 1000L stehend

## Produkteigenschaften

Sicherheitsausdehnungsgefäß mit geflanschter austauschbarer Vollmembran, P max. 10 bar / T max. 70°C. Bis EVU50-10 passenden Wartungseinheit E50307. Ab: EVU120-10 passenden Wartungseinheit E50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 Grad
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch
- Einzigartige 5-Jahres-Garantie für Gefäße  $\leq 140L$
- 2 Jahre Garantie für Gefäße  $> 140L$


## Artikelnummer

### EVU10-1000

## Produktbild



## Produktabmessungen

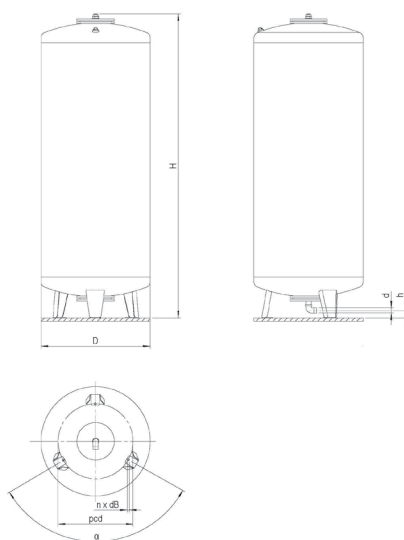

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Höhe                            | 2376 mm                                                      |
| Inhalt                          | 1000 Ltr.                                                    |
| Farbe                           | Sonstige                                                     |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 - 70 °C                                                  |
| Max. Arbeitsdruck               | 10 bar                                                       |
| Verbindungstyp                  | Außengewinde Gas<br>konisch BSPT-R (ISO<br>7-1 / EN 10226-1) |
| Mit Manometer                   | Ja                                                           |
| Mit austauschbarer Membran      | Ja                                                           |
| Platzierung horizontal          | Nein                                                         |
| Geeignet für Zentralheizung     | Ja                                                           |
| Platzierung vertikal            | Ja                                                           |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mit Füßen                            | Ja                                          |
| Werkstoff Membran/Balg               | Ethylen-Propylen-Di-<br>en-Kautschuk (EPDM) |
| Mit Kesselanschlussleiste            | Nein                                        |
| Mit Zapfvorrichtung                  | Ja                                          |
| Mit Befestigungsmaterial             | Nein                                        |
| Max. Glykol-Mischung                 | 50 %                                        |
| Geeignet für Leitungswasser          | Nein                                        |
| Geeignet für Solarkollektorkreislauf | Ja                                          |
| Vordruck                             | 4 bar                                       |
| Mit fester Wandstütze                | Nein                                        |
| Geeignet zum Kühlen                  | Ja                                          |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

