# Produktdatenblatt Spirotech

## Produktname

**EVU10 Ausdehnungsgefäß, 10 bar - 750L, stehend**

## Artikelnummer

**EVU10-750**

## Produkteigenschaften


Sicherheitsausdehnungsgefäß mit geflanschter austauschbarer Vollmembran, P max. 10 bar, T max. 70/90 °C. Bis EVU50-10 passende Wartungseinheit E50307. EVU10-80 bis EVU10-300 passende Wartungseinheit E50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 oder 90 °C, je nach Typ
- Betriebsdruck: 10 bar
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch min. 25% / max. 50%
- Einzigartige 5-Jahres-Garantie für Gefäße ≤140L
- 2 Jahre Garantie für Gefäße >140L

## Produktbild




## Produktabmessungen

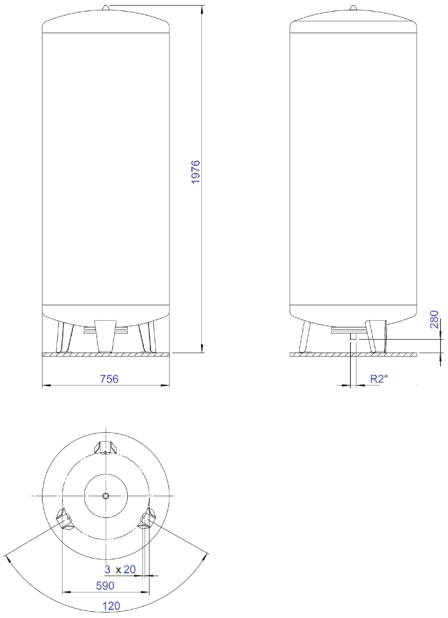

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Höhe** | 1976 mm |
| **Inhalt** | 750 Ltr. |
| **Farbe** | Sonstige |
| **Durchmesser** | 756 mm |
| **Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)** | -10 - 90 °C |
| **Max. Arbeitsdruck** | 10 bar |
| **Verbindungstyp** | Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| **Mit Manometer** | Ja |
| **Mit austauschbarer Membran** | Ja |
| **Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss** | 2 1/2 Zoll (65) |
| **Platzierung horizontal** | Nein |
| **Geeignet für Zentralheizung** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Platzierung vertikal** | Ja |
| **Mit Füßen** | Ja |
| **Werkstoff Membran/Balg** | Butylkautschuk IIR |
| **Mit Kesselanschlussleiste** | Nein |
| **Mit Zapfvorrichtung** | Ja |
| **Mit Befestigungsmaterial** | Nein |
| **Max. Glykol-Mischung** | 50 % |
| **Geeignet für Leitungswasser** | Nein |
| **Geeignet für Solarkollektorkreislauf** | Ja |
| **Vordruck** | 4 bar |
| **Mit fester Wandstütze** | Nein |
| **Geeignet zum Kühlen** | Ja |

**Disclaimer**
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.