

## Produktname

**SpiroTop Solar -1/2" -AutoClose**

## Artikelnummer

**AB050FBA08**

## Produkteigenschaften


Ein Großentlüfter für Solaranlagen mit AutoClose-Funktion in Messing und einem 1/2" Anschluss

- Speziell für Solaranlagen entwickelt (hohe Temperaturen)
- Anwendbar mit max. 20% - 50% Ethylenglykol und Wasser (Volumen)
- Geeignet für neue und bestehende Installationen
- Effektive Entfernung von zirkulierender Luft und Lufteinschlüssen
- Enorme Senkung der Einregulierungszeit
- Minimaler konstanter Druckabfall
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- Der 1/2"-Anschluss verhindert die Pipettenwirkung
- Verhindert unbeabsichtigte Stagnation
- Solarflüssigkeit zersetzt sich nicht vorzeitig
- System läuft durch den Luftabscheider nicht trocken
- Entlüften bequem ohne Leiter möglich
- Eine effiziente Anlage, die durchgängig frei von Luft ist

## Produktbild



## Produktabmessungen

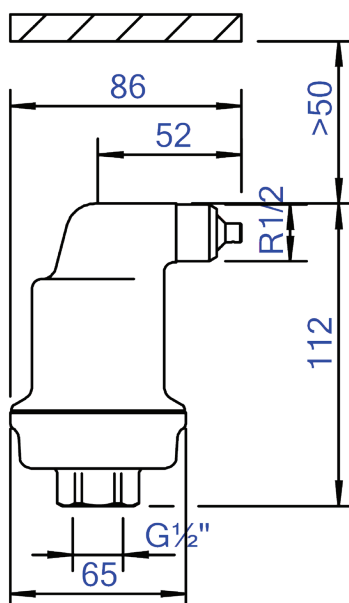

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

Höhe	112 mm
Werkstoff des Gehäuses	Messing
Mit Auslaufschutz	Ja
Mit Lufteintrittssperre	Nein
Winkelanschluss	Nein
Anschluss (d)	1/2 inch (15)

Material: Schwimmkörper	Fluorkautschuk (FPM/ FKM)
Max. Flüssigkeitstemp.	180 °C
Oberflächenschutz	Unbehandelt
Abschließbar	Nein
Anschluss 1	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

