

Produktname

EVU-6 bar Ausdehnungsgefäß 300L stehend

Produkteigenschaften

Sicherheitsausdehnungsgefäß mit geflanschter, austauschbarer Vollmembran für geschlossenen Warmwasser-, Heizungs-, Klima- und Kühlwassersysteme mit einem P max. 6 bar / T max. 70°C. Bis EVU6-50 passenden Wartungseinheit E50307. Ab: EVU6-80 passenden Wartungseinheit E50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 Grad
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch
- Einzigartige 5-Jahres-Garantie für Gefäße $\leq 140L$
- 2 Jahre Garantie für Gefäße $> 140L$


Artikelnummer

EVU6-300

Produktbild



Produktabmessungen

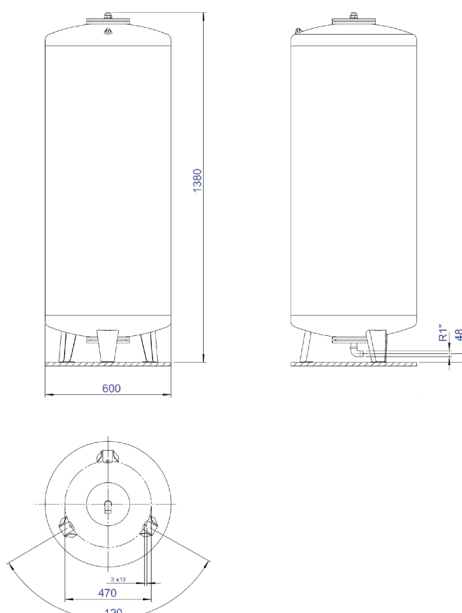

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1380 mm
Inhalt	300 Ltr.
Farbe	Sonstige
Durchmesser	600 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 70 °C
Max. Arbeitsdruck	6 bar
Verbindungstyp	Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Mit austauschbarer Membran	Ja
Nenn Durchmesser Ausdehnungs- anschluss	DN 25
Rohraußendurchmesser Ausdehnungs- anschluss	33.2 mm
Platzierung horizontal	Nein
Geeignet für Zentralheizung	Ja
Platzierung vertikal	Ja

Mit Füßen	Ja
Werkstoff Membran/Balg	Ethylen-Propylen-Di- en-Kautschuk (EPDM)
Mit Kesselanschlussleiste	Nein
Mit Zapfvorrichtung	Ja
Kippmaß	1431 mm
Mit Befestigungsmaterial	Nein
Max. Glykol-Mischung	50 %
Geeignet für Leitungswasser	Nein
Geeignet für Solarkollektorkreislauf	Ja
Vordruck	3.5 bar
Mit fester Wandstütze	Nein
Geeignet zum Kühlen	Ja

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

